


产品说明

Soliflex RS

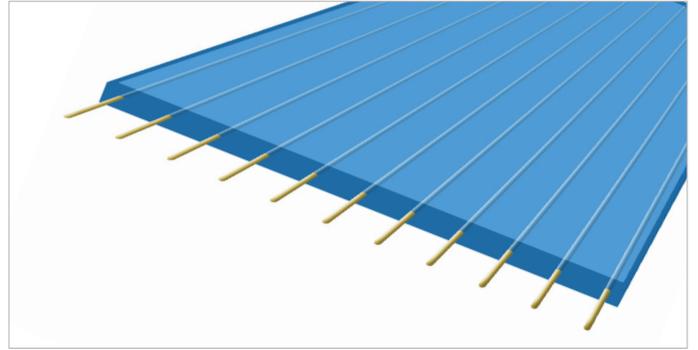

低伸长率均质输送带, 干净卫生

用均质带升级和替换合成带可提高生产卫生标准。传统均质输送带采用摩擦驱动, 极易伸长, 新型 Soliflex RS 均质带的强度与其他合成输送带类似, 可提升食品安全。

新型 Soliflex RS 输送带由均质热塑性材料挤出成片材, 内含芳纶线芯, 可防止输送带伸长。相关片材按照严苛的规范生产, 可轻松切割成指定尺寸并焊接。

- Soliflex RS TPU/25 M1T R18 B l. blue FG
- Soliflex RS TPU/30 l. blue FG

特性

- TPU 材质
- 符合 EC 1935/2004 和 FDA 标准的食品级输送带
- 与滑床、滑轨接触的面采用低摩擦力的R18菱形花纹
- 光面或 M1 哑光表面涂层处理, 便于产品释放和清洗
- 灵活应用于平面或槽式输送
- 芳纶加固, 皮带伸长率低、不起皱

优点

- 100% 封边和涂层覆盖
- 品质卓越, 可轻松切割成任意尺寸
- 超高的卫生标准, 满足ISO 22000要求 (之前为HACCP)
- 替换合成带或传统均质带的过程非常简便
- 可在 -20°C 至 70°C 温度范围内运行

