


AMMdrive 输送带

具有防跑偏功能的主动驱动输送带

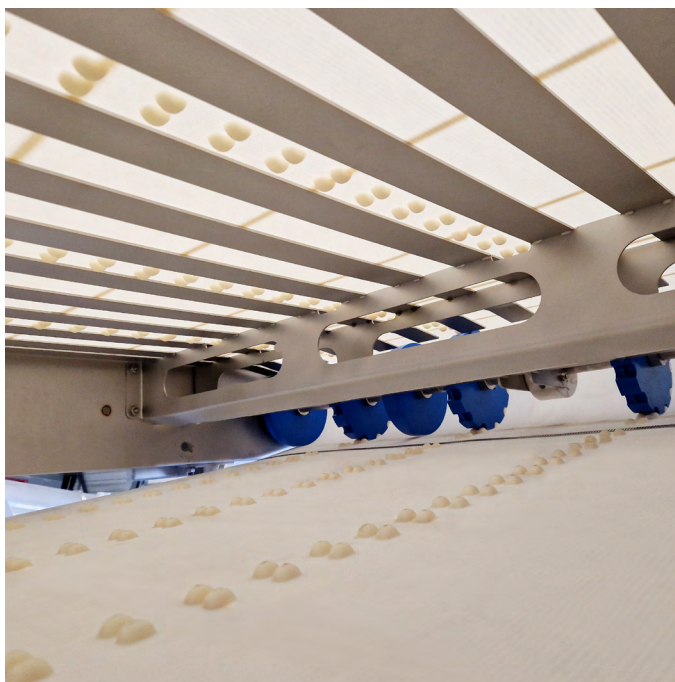

AMMdrive 输送带

主动驱动、纠偏性能卓越、更低的持有成本



艾玛拉皮带隆重的推出革命性的主动驱动输送带系列——AMMdrive。

凭借在输送带行业 75 年的经验,我们不断开发解决方案,以提高生产率、优化效率并降低运营成本。

AMMdrive 是这一坚持最好的见证 - 超强纠偏性能输送带系列

AMMdrive 基于 **PRO 凸耳技术**,确保了**超强的纠偏性能**和**更低的拥有成本**。配备 AMMdrive 的输送机**建造成本更低**、安装时间更短,所需的维护更少。

了解先进的 PRO 凸耳技术

AMMdrive 输送带由 PRO 凸耳技术主动驱动。

创新的 PRO 凸耳概念允许输送带通过**两种协作方式自纠偏**:



1) 独特的链轮设计

通过链轮的中间隔板与凸耳配合,实现输送带定位和防跑偏。


2) 底部支撑条

支撑条可充当驱动凸耳的导向条,使输送带在整体长度方向上实现防跑偏。

AMMdrive PRO 和 PRO mini 惊艳上线

我们先进的主动驱动系统

艾玛拉皮带提供了搭载 PRO 凸耳技术、品类丰富的 AMMdrive 输送带系列。
现有 2 款驱动系统可选：**AMMdrive PRO** 和 **PRO mini**。
请根据如下选型表判定哪一款输送带更适合您的应用。

产品	TPU PRO mini	TPU PRO	TPE PRO & PRO mini	PVC PRO & PRO mini
				
说明	食品加工/刀口适用	食品加工重载卫生解决方案	普通输送 冷热、化学腐蚀 高度耐受性	普通输送经济型
多种材质可选	TPU	TPU	TPE	PVC
邵氏硬度	93 (邵氏硬度 A)	93 (邵氏硬度 A)	40 (邵氏硬度 D)	80 (邵氏硬度 A)
温度范围	- 15 °C 至 + 90 °C	- 15 °C 至 + 90 °C	- 20 °C 至 + 110 °C	- 15 °C 至 + 80 °C
可选输送带厚度	1-3 mm	2-3 mm	1-3 mm	2-5 mm
可选输送带宽度	2000	2000	2000	2000
凸耳节距	25.5 mm	51.0 mm	25.5/51.00 mm	25.5/51.00 mm
最小链轮直径	47 mm	127,3 mm	47 mm	94.7 mm
可选颜色	淡蓝色/白色	淡蓝色/白色	乳白色	绿色/淡蓝色/白色
1% 伸长率的定伸强力	3-8 N/mm	8 N/mm	3-8 N/mm	5-12 N/mm
槽式输送机	是 (存在限制)	否	是 (存在限制)	是
耐 UV-A-B	否	否	受限	是

能源效率

AMMdrive 输送带可优化能效，实现：

- 持续节能
- 减少生态足迹
- 输送带使用寿命 维护和故障时间
- 长此以往的超强节能和收益

AMMdrive 精准满足了现代生产工厂需求



了解 AMMdrive 输送带的优势

我们的 AMMdrive 主动驱动输送带提供多种驱动节距、链轮尺寸和输送带款型供您选择，可灵活适应您的行业应用。



- 极致纠偏性能
- 运行输送带所需的张力更小
- 降低电能能耗
- 即装即用 (无磨合期)
- 维护成本更低
- 输送带伸长更小
- 多样的输送带材质和涂层花纹
- 若干独特的应用和输送机解决方案

AMMdrive 输送带:提升输送机性能

标准和非标准 PRO 凸耳配置

● AMMdrive 输送带有 2 种节距尺寸可选：


- **PRO** (节距 x51 mm)
- **PRO mini** (节距 x25.5 mm)

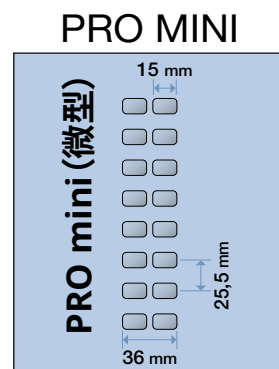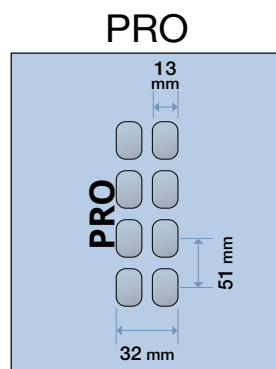

● 标准 AMMdrive 凸耳配置包括：

- Mono (单排驱动凸耳)
- Duplex (双排驱动凸耳)
- Quattro (四排驱动凸耳)
- Sextet (六排驱动凸耳)

代表凸耳排数


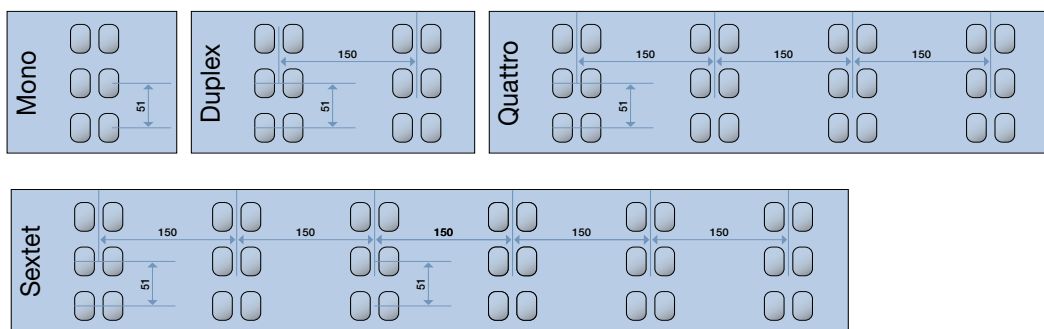


*Sextet (六排驱动凸耳) 配置并非所有市场均有售。请联系我们确认本地区是否供货


● 定制 AMMdrive 凸耳配置

每 25 mm 为一档, 可实现极高的应用灵活性。

部分实例：

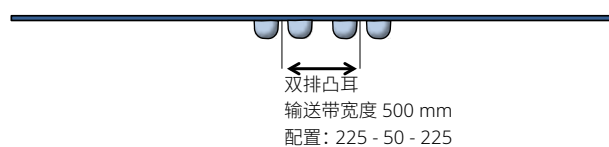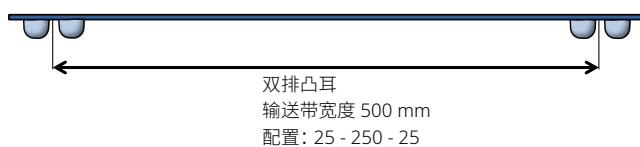

如何选择合适的链轮尺寸

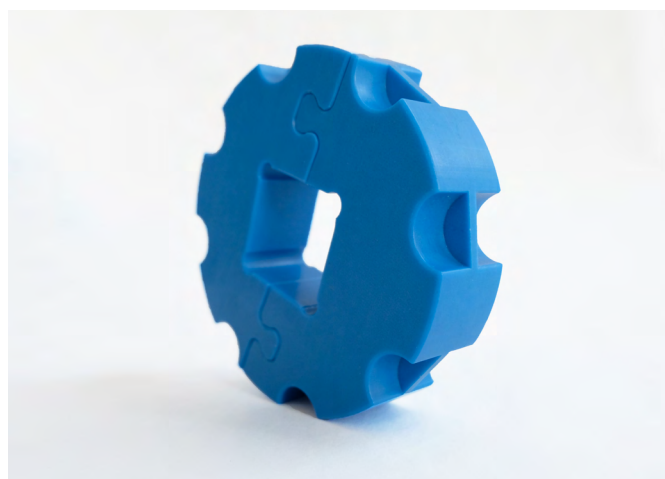

设计新输送机或改造现有系统时, 能否**灵活**选择链轮直径至关重要。

我们的 PRO 和 PRO Mini 凸耳技术提供了多达 **24 种**的链轮**尺寸**选择, 可让您可根据特定需求量身定制。


- 根据您的现场工况, 可选择标准、自清洁、除冰或分体式链轮。
- 根据您的输送机配制, 可选择方形或圆形链轮孔。
- 如为小型驱动设计, 可选择低至 47 mm 的 PRO Mini 微型链轮。

AMMdrive 的独特应用


- Z 字型输送机, 宽度达 1500 mm, 采用低张力驱动系统
- 刀口直径低至 15 mm, 得益于我们的小链轮直径
- 双向输送机, 无需占据空间的 omega 驱动器
- 槽形输送带, 高横向柔韧性, 可适配任何形状的输送机
- 方形输送机或长宽比至关重要且具有完美纠偏性能的类似输送机




加工

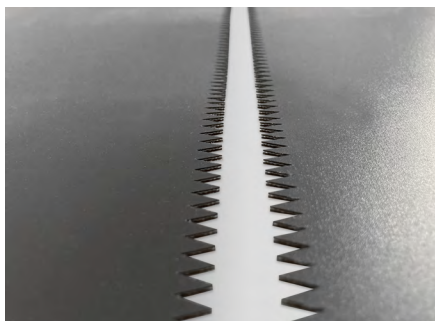

耐用的 8x5 齿接方式

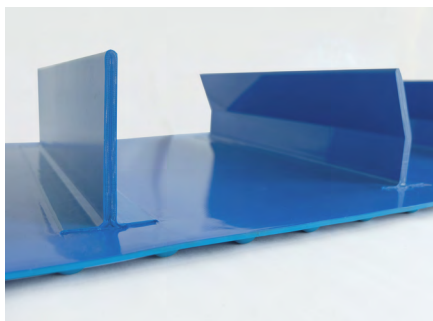


PVC 重型加固挡板

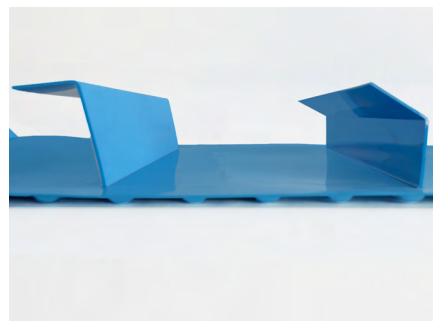


用于升降机的 TPU 勾型挡板


驱动系统

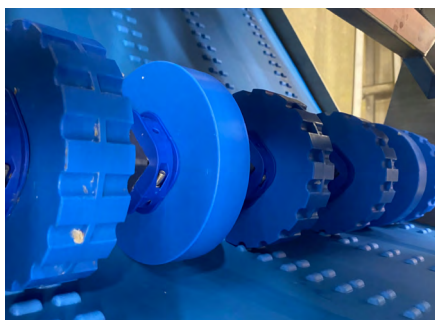

40x40 标准驱动轴

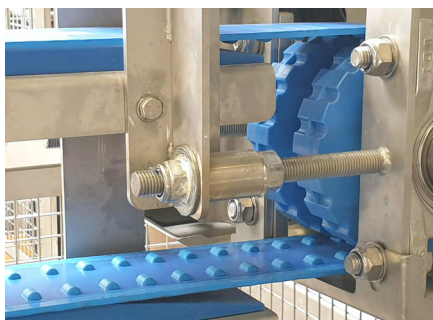

PRO mini 微型链轮驱动

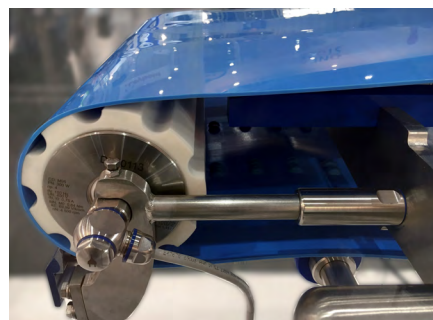

PRO 包胶滚筒电机

从田间到食品厂和物流环节 推动各行各业创新




糖果



烘焙



土豆/薯条生产

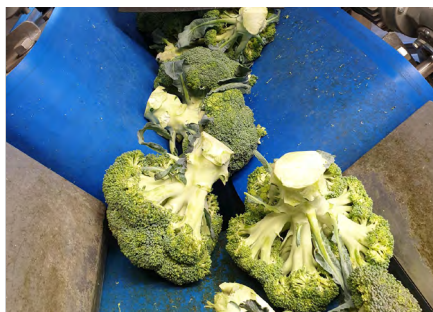

蔬菜 V 型运输



冷冻食品



鱼类



肉类爬坡运输




奶酪




农业



烟草

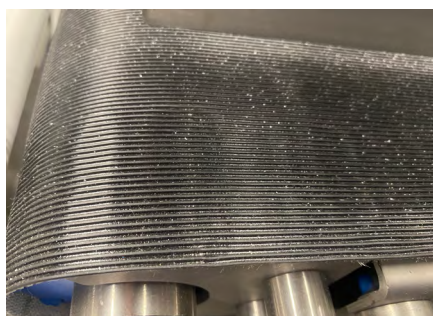

包装

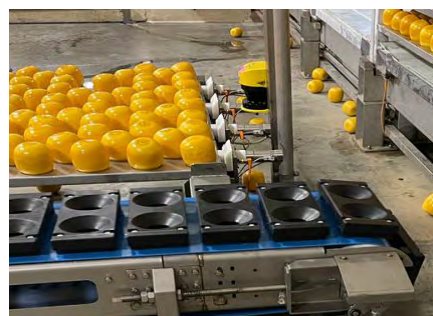

机器人搬运

全天候支持 我们帮助您不间断运行

艾玛拉皮带充分理解保持业务平稳运营的重要性, **对于停机时间所导致的高昂代价和破坏性感同身受。**

作为一家创新和服务导向型企业, 我们核心优势是集广泛的地理覆盖范围、行业专享技术专长和高效的产品管理于一身的强大组合。艾玛拉皮带**在全球拥有 28 家全资子公司**, 是高质量、高性能加工和输送带设计、制造、加工和维护领域的全球市场领导者。我们的**业务遍及 150 多个国家/地区**, 是可满足您**所有输送带需求的可靠本地供应商**。

艾玛拉皮带拥有一支全球销售和服务团队以及配套的合作伙伴网络, 随时准备为您提供全天候帮助, **并可提供 AMMdrive 输送带帮助!**

**让您的生产线尽享艾玛拉皮带输送带的优势。
请联系我们!**



我们是您首选的本地合作伙伴

艾玛拉皮带技术销售工程师随时乐于为您提供支持和
和建议。

从全新的输送带设想到改造升级,
我们将是您首选的合作伙伴。



我们会满足您的所有需求!

我们的装配团队设备齐全, 可为您提供全天候上门
服务。

确保 AMMdrive 输送带安全快速安装。

查询您当地的联系人

在全球范围内为您提供可持续输送带解决方案的本地合作伙伴。



常用联系方式:

Ammeraal Beltech

艾麦佳(中国)投资有限公司

地址: 上海市长宁区凯旋路1398号

长宁国际发展广场3号楼1602室

电话: 400 633 0900

www.ammeraalbeltech.com



扫描二维码
查询您当地的联系人

