

Bandes tissées sans fin AmSqueeze pour séparatrice



C'est surtout dans l'industrie alimentaire que les produits sont raffinés ou récupérés. Dans ce secteur, des produits primaires tels que carcasses, graisse, viande et os sont séparés par des machines de séparation.

Pour ces applications difficiles, Ammeraal Beltech met à votre disposition une bande séparatrice souple.

Industries typiques

- Viande et Volaille
- Poisson
- Fruits et légumes
- Autres industries : fromage, charcuterie, beurre, pâte dentifrice et produits chimiques

Caractéristiques de la bande

- Construction rigide
- Surface facile à nettoyer
- Revêtements résistants à l'usure
- Disponible en différents profils
- De qualité alimentaire (CE, FDA)

Particularités

- Revêtements résistants à la fissuration
- Haut rendement
- Durée de vie améliorée
- Moins de déchets

Innovation et Services dans le secteur des bandes

Sécurité alimentaire

Une machine de séparation est destinée à séparer les composants mous et solides, par exemple de la viande et des os.

Une bande de séparation transporte les produits vers un tambour perforé et fait sortir la matière molle à travers les perforations. Les particules les plus dures restent à l'extérieur du tambour.

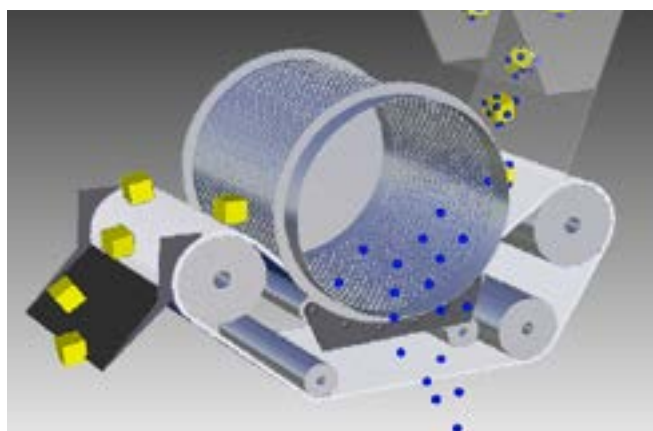


Schéma du processus de séparation




Ce procédé continu assure une séparation facile :

- » dans l'industrie de la viande ;
- » dans l'industrie des poissons ;
- » pour le traitement des fruits et légumes : raffinage des jus et de la purée ;
- » dans l'élimination et le recyclage des déchets, par exemple fromage, saucisses, beurre, pâte dentifrice, produits chimiques etc.

Avantages du produit :


- Revêtements résistants au délaminage de qualité alimentaire sur des bandes en tissu sans jonction (tissées sans fin).
- Le revêtement supérieur de la bande possède un profil A93 Rhombus garantissant adhérence et nettoyabilité optimales. D'autres profils tels que A24 à arête de poisson, A18 gaufré à petites empreintes sont disponibles.
- Les revêtements en polyuréthane garantissent à la bande une résistance à l'usure et une longue durée de vie.
- Des bords complètement scellés assurent des conditions d'hygiène optimale.
- Un partenariat de longue date avec les principaux fabricants de séparatrices.

Exemple de tapis tissé sans fin Amsqueeze pour séparatrice

| Type de bande | AmSqueeze 300 | AmSqueeze 500 | AmSqueeze 700 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| |  |  |  |
| Exemple description de l'article | AS 314 A93-A93 | AS 514 A93-A93 | AS 714 A93-A93 |
| Revetement supérieur | TPU 3 mm Ropanyl 76 (Shore A) FG | TPU 3 mm Ropanyl 85 (Shore A) FG | TPU 3 mm Ropanyl 93 (Shore A) FG |
| Couleur du revêtement supérieur | Ivory | White | Transparent |
| Profil en face supérieure | A93 Rhombus profile | A93 Rhombus profile | A93 Rhombus profile |
| Épaisseur totale | 13,4 mm | 13,4 mm | 13,4 mm |
| Autres épaisseurs disponibles | 15,16,17,18,19,20 mm | 15,16,17,18 mm | 15,16,17,18 mm |
| Grip | +++++ | ++++ | +++ |
| Résistance à l'abrasion | +++ | ++++ | +++++ |
| Rendement | +++++ | ++++ | +++ |
| Alimentarité | EC/FDA | EC/FDA | EC/FDA |
| Indication d'application | Soft | Medium | Hard |
| Remplace | Rubber | PU | PU hard |

Pour toute demande d'informations complémentaires sur nos produits, consultez nos spécialistes application. Un questionnaire de sélection de bande est disponible.

Tolérance sur la longueur +/- 1%. Tolérance sur la largeur -0/+2mm | Bords étanches



Conseils d'experts, solutions de qualité et service local, pour tous vos besoins en matière de bandes.
ammeraalbeltech.com/fr

Ammeraal Beltech
Zone Industrielle A, BP 447
Rue Marcel Dassault
F-59474 Seclin Cedex, France

T +33 3 20 90 36 00
info-fr@ammeraalbeltech.com

ammerga.com