


Bandes AmSqueeze de séparation

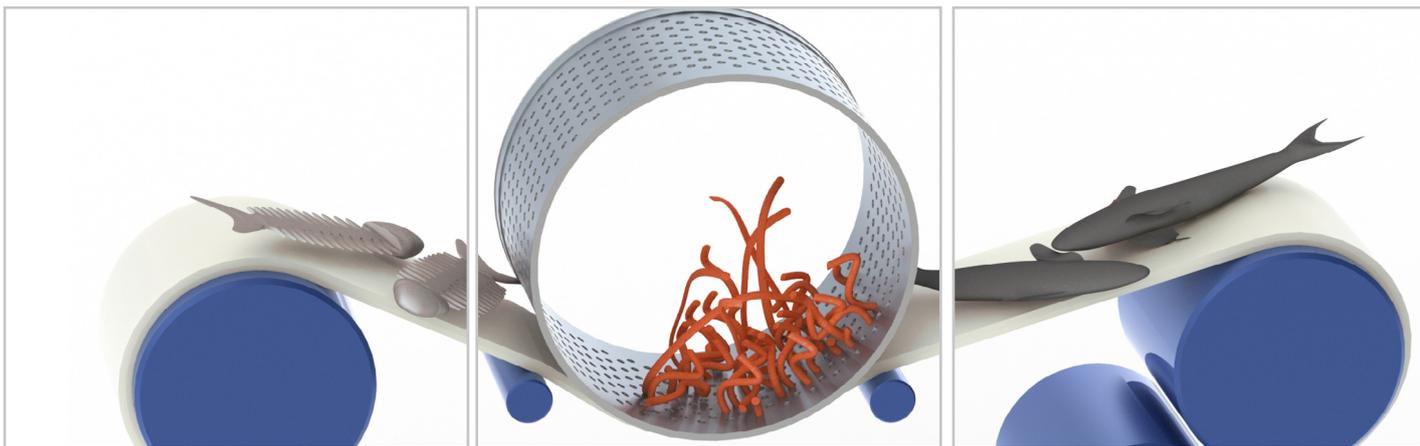

Forte de sa grande expérience du marché et d'un contact direct avec ses clients, Ammeraal Beltech a mis à jour sa gamme actuelle de bandes de séparation pour obtenir des performances encore meilleures et de faibles coûts d'utilisation.

Les séries de bandes **AmSqueeze** sont développées pour l'industrie de la séparation des aliments afin de fournir aux clients une solution de bande de haute qualité.

Les bandes de séparation sont un produit essentiel pour séparer les composants (alimentaires) mous et solides. Il est possible de traiter différents types de viande rouge, de volaille, de chair de poisson, de fruits et légumes et même de déemballer des aliments emballés. Ce qui permet de séparer les produits utilisables des parties inutilisables comme la peau, les os, les tendons, les cartilages, les ailerons ou les matériaux d'emballage.

Caractéristiques du produit :

- Revêtements résistants à l'usure
- Trame sans fin éprouvée
- Profil en losange (A93)
- Bords fermés

Avantages pour le client :

- Durée de vie plus longue
- Rendement élevé pour minimiser les déchets
- Grattage et nettoyage faciles
- Adhérence optimale
- Superbe résistance aux huiles et aux graisses
- Qualité alimentaire (CE/FDA)
- Grand nombre d'applications

Innovation & Service pour les bandes

Industrie et application

Une machine de séparation est conçue pour séparer les composants mous et solides, par exemple la viande des os.

Une bande séparatrice transporte le produit vers un tambour perforé et presse la matière la plus molle à travers la perforation. Les particules les plus dures restent à l'extérieur du tambour.

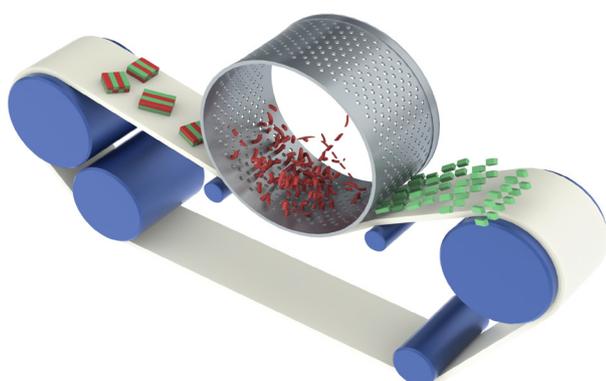


Diagramme du processus de séparation

Ce processus continu assure une séparation fluide. Exemples de l'industrie :

- Porc
- Poulet
- Dinde
- Saumon
- Avocat
- Lait

Options de produit :

- Différentes couches de dureté sont proposées pour équilibrer l'adhérence et l'usure de la bande.
- Des épaisseurs de bande de 13,4 à 16 mm sont possibles pour permettre une adaptation à toutes les machines de séparation du marché.
- Possibilité de commander des largeurs jusqu'à 300 mm
- D'autres profils sont disponibles, par exemple l'arête de poisson (A24), le diamant fin (A21).

Gamme des bandes séparatrices AmSqueeze

Séries de bandes	AmSqueeze 300	AmSqueeze 500	AmSqueeze 700
Matériau du revêtement	Ropanyl TPU	Ropanyl TPU	Ropanyl TPU
Profil de la face supérieure	Profil en losange (A93)	Profil en losange (A93)	Profil en losange (A93)
Dureté de la face supérieure	76A	85A	93A
Couleur de la face supérieure	Ivoire	Blanc	Blanc
Épaisseur de bande	13,4 à 16 mm	13,4 à 16 mm	13,4 à 16 mm
Adhérence	+++++	++++	+++
Résistance à l'usure	+++	++++	+++++
Rendement	+++++	++++	+++


Consultez nos ingénieurs d'application et les informations sur les produits pour d'autres options
Un questionnaire permettant de sélectionner les bandes est disponible.
Tolérance en longueur +/-1 % Largeur +/-1 mm




Bandes Synthétiques



Bandes Tissées Sans Fin



Bandes Modulaires



Ceurroirs Techniques



Bandes Homogènes



Fabrication & Service

Conseils d'experts, solutions de qualité et service local, pour tous vos besoins en matière de bandes.
 ammeraalbeltech.com/fr

Ammeraal Beltech
 Zone Industrielle A, BP 447
 Rue Marcel Dassault
 F-59474 Seclin Cedex, France

T +33 3 20 90 36 00
 info-fr@ammeraalbeltech.com

Ces informations sont sujettes à modification en raison des transformations constantes. Ammeraal Beltech ne sera pas tenu pour responsable en cas de mauvaise utilisation des informations indiquées ci-dessus. Ces informations remplacent les informations précédentes. Toutes les activités réalisées et les services fournis par Ammeraal Beltech sont soumis aux termes et conditions générales de vente et de livraison, tels qu'ils sont appliqués par ses sociétés Ammeraal Beltech locales.

Member of Ammega Group.

ammega.com

Date: 10.2022