

# 分离专用 AmSqueeze 无缝带



特别是在食品行业,需要对产品进行精加工或回收。在食品行业中,畜体、脂肪、肉类、骨头等一些主要产品在分离机中进行分离。

艾玛拉皮带可以为这些重型应用提供一种柔韧的挤压带。

#### 典型行业

- 肉类和禽类
- 鱼类
- 水果和蔬菜
- 其他行业:奶酪、香肠、奶油、牙膏及化工

#### 输送带特点

- 刚性带身结构
- 表面易清洗
- 耐磨涂层
- 多种花纹可选
- 食品级 (EC, FDA)

#### 优点

- 防裂涂层
- 输送量大
- 提高了使用寿命
- 减少废料

## 输送带创新与服务




Food Grade belts comply with EC 1935/2004 and FDA standards supporting your ISO 22000 requirements (previously HACCP)

### 食品安全技术

分离机旨在分离软体部分和硬质部分，如分离肉和骨头。

分离机输送带可以把产品输送至穿孔滚筒，并挤压较软材料通过小孔。较硬部分则留在滚筒外部。

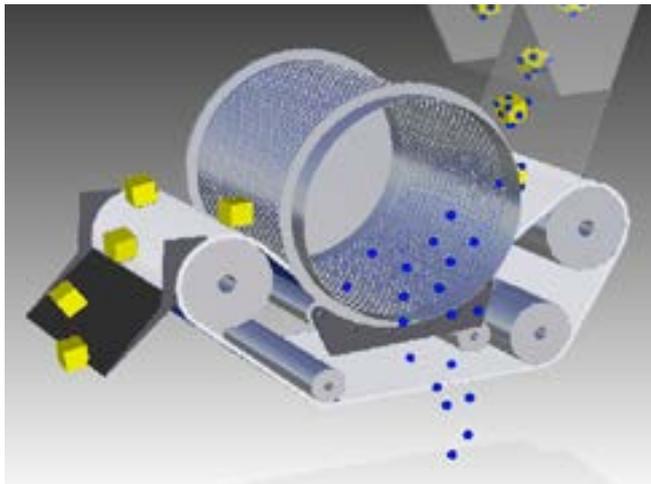

分离过程示意图

该连续过程可以确保在以下行业中实现顺畅分离：

- » 肉类行业；
- » 鱼类行业；
- » 水果及蔬菜加工行业：  
果汁及果泥的提纯；
- » 奶酪、香肠、奶油、牙膏及化工等行业的废物处理和循环。

### 产品优点：

- 在特殊设计的无缝布上加涂食品级涂层，绝无分层现象。
- 皮带涂层上的A93菱形压花可以实现最佳抓力和可清洁性。其他压花型号，如A24 鱼骨纹和A18方格纹同样适用。
- 聚氨酯外层可以确保输送带的耐磨性和较长的使用寿命。
- 完全密封的输送带边缘进一步优化了卫生状况。
- 输送带被用于各种品牌分离机的丰富经验。

### 无缝分离机输送带示例

输送带型号	AmSqueeze 300	AmSqueeze 500	AmSqueeze 700
示例型号说明	AS 314 A93-A93	AS 514 A93-A93	AS 714 A93-A93
顶层材质	TPU 3 mm Ropanyl 76 (Shore A) FG	TPU 3 mm Ropanyl 85 (Shore A) FG	TPU 3 mm Ropanyl 93 (Shore A) FG
顶层颜色	Ivory	White	Transparent
标准表面涂层处理	A93 Rhombus profile	A93 Rhombus profile	A93 Rhombus profile
标准输送带厚度	13,4 mm	13,4 mm	13,4 mm
其他可选输送带厚度	15,16,17,18,19,20 mm	15,16,17,18 mm	15,16,17,18 mm
抓力	+++++	++++	+++
耐磨性	+++	++++	+++++
输送量	+++++	++++	+++
食品级	EC/FDA	EC/FDA	EC/FDA
应用提示	Soft	Medium	Hard
更换材料	Rubber	PU	PU hard

请咨询我们的应用工程师并查阅其他型号的产品信息 提供了输送带选择调查表

长度公差  $\pm 1\%$ , 宽度公差  $-0/+2$  mm | 切削型封边



我们提供专家建议、质量解决方案和本地服务，满足您所有的输送带需求。  
ammeraalbeltech.com/cn

联系方式：  
艾玛拉皮带(苏州)有限公司  
地址：江苏省苏州市吴江区黎里镇临沪大道金宇路188号

本信息会因持续开发而变更。艾玛拉皮带对不当使用上述信息不承担责任。本信息取代此前的信息。艾玛拉皮带公司举行的所有活动、提供的所有服务均依据于一般销售与交付条款和条件，由其运营公司付诸实施。

电话：+86 512 8287 2709  
邮箱：info-cn@ammeraalbeltech.com

ammerga.com