


塑料模組帶系列 产品概览

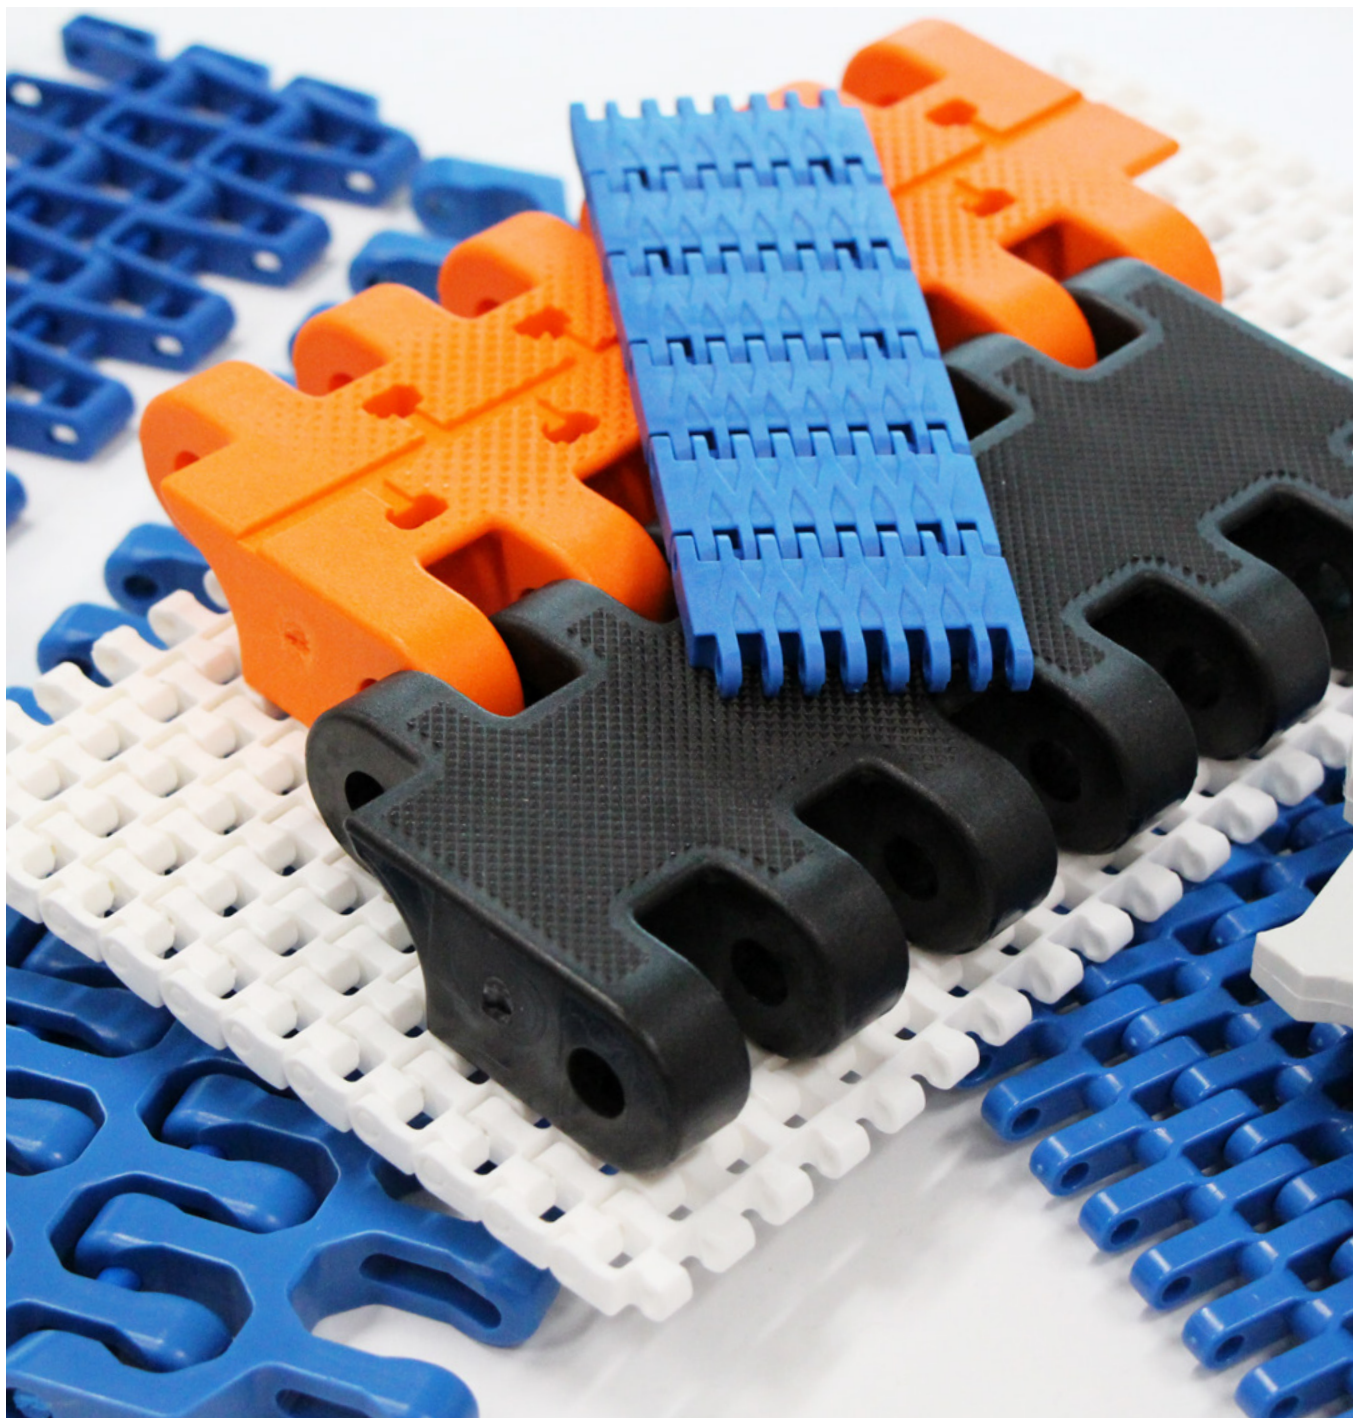

对我们来说,持续地关注如何更好、更智慧和更有效做事情非常重要。我们深刻理解适应能力的重要性。因此,我们持续调整我们的产品、流程和能力。

艾玛拉皮带有限公司(旧名:uni-chains)是全球知名的塑料模组输送带和内部运输链制造商之一。我们研发大量的产品用于各种行业 - 如汽车、瓦楞纸和食品。

我们隶属于在全球拥有超过 5000 名员工的AMMEGA集团。


欲获取关于AMMEGA集团的更多信息,请访问
www.ammega.com

艾玛拉皮带 - 全球知名的输送带公司和信誉品牌

艾玛拉皮带成立于1950年,是输送带设计、制造、加工领域的开拓者,致力于向全球市场提供高品质、高性能的输送带产品和解决方案,产品畅销全球150个国家和地区。

我们在欧洲、美国、加拿大和亚洲运营着 10 个生产基地。我们在全球拥有超过 28 家全资子公司和 150 个本地销售和服务中心。我们的经营网络极其巨大,这也意味着本地化的实现。

接下来,我们的目标是成为所有工业领域公认的领导者。

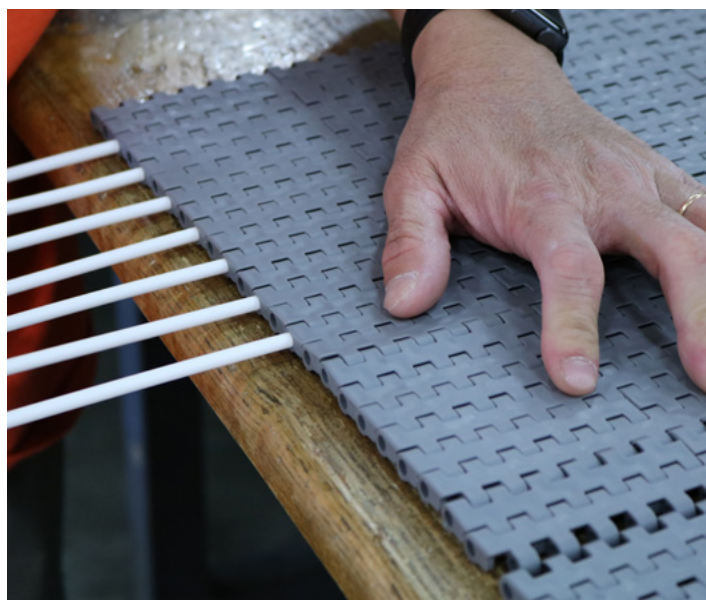

不断创新,追求卓越

在每一个行业,生产的改进都需要采用新的工艺解决方案。艾玛拉皮带与广大客户以及一流的研究机构携手合作,构建了全新的输送理念以巩固新的系统和方法。我们专门设立了研发中心,持续对产品进行优化并迎接新的挑战,如更高的工作速度和温度、更强的耐用性和清洁性能需求,以及最严格的卫生与安全标准。

我们创建新的解决方案以应对新的挑战。

行业/应用:



汽车



烘焙



牛肉 / 猪肉



饮料



面包



糖果



瓦楞纸



鱼 / 海鲜



水果和蔬菜



其他烘焙业



包装



面食



家禽




家禽





自动人行道



直行带概览

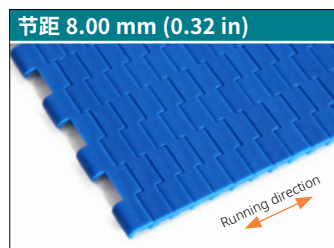



uni NTB
强度指数 (聚甲醛)

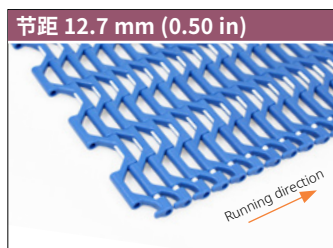



uni M-OWL
强度指数 (聚甲醛)

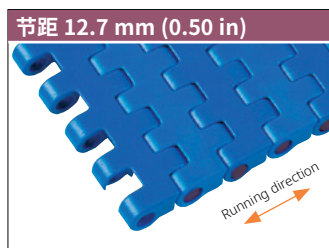


uni M-QNB
强度指数 (聚甲醛)

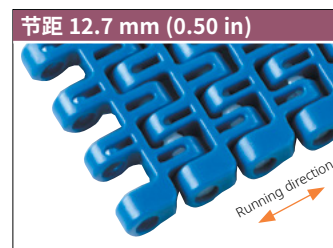


uni M-SNB M3
强度指数 (聚甲醛)

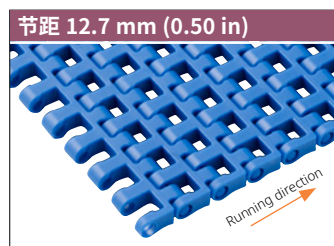


uni M-TTB
强度指数 (聚甲醛)




uni Light
强度指数 (聚甲醛)




uni CNB
强度指数 (聚甲醛)




uni JCB Y
强度指数 (聚甲醛)





uni LPB
强度指数 (聚甲醛)





uni QNB
强度指数 (聚甲醛)




uni S-MPB
强度指数 (聚甲醛)

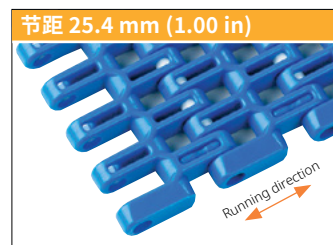


uni SNB M2
强度指数 (聚甲醛)

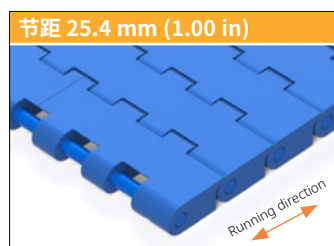


uni ITB
强度指数 (聚甲醛)




uni OWL
强度指数 (聚甲醛)



uni Light EP
强度指数 (聚甲醛)

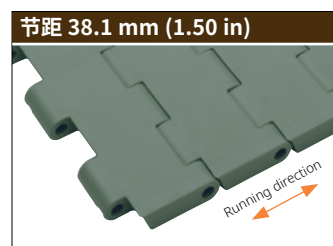

uni SSB
强度指数 (聚甲醛)





直行带概览





uni ACB

强度指数 (聚甲醛)





uni L-SNB

强度指数 (聚甲醛)





uni OPB

强度指数 (聚甲醛)




uni BLB

强度指数 (聚甲醛)





uni CPB

强度指数 (聚甲醛)





uni CSB

强度指数 (聚甲醛)





uni UCB

强度指数 (聚甲醛)





uni MPB

强度指数 (聚甲醛)




uni DTB

强度指数 (聚甲醛)




uni RTB M1

强度指数 (聚甲醛)




uni X-MPB

强度指数 (聚甲醛)




uni XLB

强度指数 (聚甲醛)







uni AMB

强度指数 (聚甲醛)



转弯带概览



uni Flex ASB
强度指数 (聚甲醛)

20000 40000 60000

强度指数 (最大值): 2040 N (459 lbf)

18800 N/m (1288 lbf/ft)

uni Flex OSB
强度指数 (聚甲醛)

20000 40000 60000

强度指数 (最大值): 2040 N (459 lbf)

11000 N/m (1754 lbf/ft)

uni Flex SNB
强度指数 (聚甲醛)



20000 40000 60000

强度指数 (最大值): 2040 N (459 lbf)

30000 N/m (2055 lbf/ft)

uni Flex ONE
强度指数 (聚甲醛)

强度指数 (最大值): 转弯(强度): 不锈钢加强 3360 N (756 lbf)
全塑料材质 1000 N (225 lbf)



uni Flex L-ASB
强度指数 (聚甲醛)

20000 40000 60000

强度指数 (最大值): 转弯(强度): 3110 N (700 lbf)

40000 N/m (2742 lbf/ft)

uni Flex L-OSB
强度指数 (聚甲醛)

20000 40000 60000

强度指数 (最大值): 转弯(强度): 3300 N (226 lbf)

17800 N/m (1219 lbf/ft)



查询您当地的联系人

在全球范围内为您提供可持续输送带解决方案的本地合作伙伴。



常用联系方式:

扫描二维码
查询您当地的联系人

Ammeraal Beltech

艾麦佳(中国)投资有限公司
地址: 上海市长宁区凯旋路1398号
长宁国际发展广场3号楼1602室
电话: 400 633 0900

www.ammeraalbeltech.com

