

# Cadenas plásticas

## - Gama general de producto



# Cadenas superiores con varillas de unión

## Cadenas Rectas

<p>Paso 12,7mm (0,50 in)</p> 	<p>Paso 38.1 mm (1.50 in)</p> 	<p>Paso 38.1 mm (1.50 in)</p> 	<p>Paso 38.1 mm (1.50 in)</p> 
<p><b>AVE 450</b> Resistencia: 2500N (562 lbf)</p>	<p><b>uni 820   831</b> Resistencia: 2000 N (449 lbf)</p>	<p><b>AVE 828</b> Resistencia: 2150 N (483 lbf)</p>	<p><b>uni 821</b> Resistencia: 3000 N (674 lbf)</p>














<p>Paso 38.1 mm (1.50 in)</p> 	<p>Paso 38.1 mm (1.50 in)</p> 	<p>Paso 38.1 mm (1.50 in)</p> 	<p>Paso 38.1 mm (1.50 in)</p> 
<p><b>uni 821 PRR</b> Resistencia: 3000 N (674 lbf)</p>	<p><b>AVE 8257</b> Resistencia: 3900N (877 lbf)</p>	<p><b>AVE 8257 BP</b> Resistencia: 3900N (877 lbf)</p>	<p><b>AVE 900</b> Resistencia: 1750 N (393 lbf)</p>

## Cadenas Curvas Magnéticas

<p>Paso 38.1 mm (1.50 in)</p> 	<p>Paso 38.1 mm (1.50 in)</p> 	<p>Paso 38.1 mm (1.50 in)</p> 
<p><b>AVE 879 M</b> Resistencia: 2150 N (483 lbf) Radio mín: 457 mm (17.99 in)</p>	<p><b>AVE 880 M</b> Resistencia: 2150 N (483 lbf) Radio mín: 457 mm (17.99 in)</p>	<p><b>AVE 882 M</b> Resistencia: 3900 N (877 lbf) Radio mín: 610 mm (24,02 in)</p>

# Cadenas superiores con varillas de unión

## Cadenas Laterales Flexibles

<p>Paso 19.1 mm (0.75 in)</p> 	<p>Paso 38.1 mm (1.50 in)</p> 	<p>Paso 38.1 mm (1.50 in)</p> 	<p>Paso 38.1 mm (1.50 in)</p> 
<p><b>uni 440 Tab</b></p> <p>Resistencia: 1100 N (247 lbf) Radio mín: 175.0 mm (6.89 in)</p>	<p><b>uni 879 Tab*   Tab R</b></p> <p>Resistencia: 2250 N (506 lbf) Radio mín: 400.0 mm (15.75 in)* 200.0 mm (7.87 in)</p>	<p><b>uni 879 Tab Safety Finger</b></p> <p>Resistencia: 2250 N (506 lbf) Radio mín: 200.0 mm (7.87 in)</p>	<p><b>uni 879 Tab Safety</b></p> <p>Resistencia: 2250 N (506 lbf) Radio mín: 200.0 mm (7.87 in)</p>
<p>Paso 38.1 mm (1.50 in)</p> 	<p>Paso 38.1 mm (1.50 in)</p> 	<p>Paso 38.1 mm (1.50 in)</p> 	<p>Paso 38.1 mm (1.50 in)</p> 
<p><b>uni 879 Tab R G4</b></p> <p>Resistencia: 2250 N (506 lbf) Radio mín: 200.0 mm (7.87 in)</p>	<p><b>uni 880</b></p> <p>Resistencia: 2250 N (506 lbf) Radio mín: 400.0 mm (15.75 in)</p>	<p><b>uni 880 Tab*   Tab R</b></p> <p>Resistencia: 2250 N (506 lbf) Radio mín: 400.0 mm (15.75 in)* 200.0 mm (7.87 in)</p>	<p><b>uni 880 Tab RT</b></p> <p>Resistencia: 2250 N (506 lbf) Radio mín: 200.0 mm (7.87 in)</p>
<p>Paso 38.1 mm (1.50 in)</p> 	<p>Paso 38.1 mm (1.50 in)</p> 	<p>Paso 38.1 mm (1.50 in)</p> 	<p>Paso 38.1 mm (1.50 in)</p> 
<p><b>uni 880 Super Flex</b></p> <p>Resistencia: 2250 N (506 lbf) Radio mín: 457.0 mm (17.99 in) 610.0 mm (24.02 in)</p>	<p><b>uni 882 Tab</b></p> <p>Resistencia: 4000 N (899 lbf) Radio mín: 610.0 mm (24.02 in) 700.0 mm (27.56 in)</p>	<p><b>uni 882 Tab SC</b></p> <p>Resistencia: 4000 N (899 lbf) Radio mín: 610 mm (24.02 in)</p>	<p><b>uni 882 Tab PRR</b></p> <p>Resistencia: 4000 N (899 lbf) Radio mín: 610 mm (24.02 in)</p>
<p>Paso 38.1 mm (1.50 in)</p> 			
<p><b>AVE 887 Tab</b></p> <p>Resistencia: 3000 N (674 lbf) Radio mín: 500 mm (19,69 in)</p>			

# Cadenas Snap-On

## Cadenas Rectas

Paso 12.7 mm (0.50 in)	Paso 19.1 mm (0.75 in)	Paso 19.1 mm (0.75 in)
		
<b>uni 843 SK</b> Resistencia SS: 1500 N (340 lbf) Resistencia S1045: 2000 N (450 lbf)	<b>uni 863   Tab</b> Resistencia SS: 2700 N (600 lbf) Resistencia S1045: 5500 N (1200 lbf)	<b>uni 963</b> Resistencia SS: 2000 N (450 lbf) Resistencia S1045: 4000 N (900 lbf)



## Cadenas Laterales Flexibles

Paso 12.7 mm (0.50 in)	Paso 12.7 mm (0.50 in)	Paso 19.1 mm (0.75 in)
		
<b>uni 1843</b> Resistencia SS: 1500 N (340 lbf) Resistencia S1045: 2000 N (450 lbf) Radio mín: 254 mm (10.0 in)	<b>AVE 1843 EG</b> Resistencia SS: 1900 N (427 lbf) Resistencia S1045: 2700 N (607 lbf) Radio mín: 350 mm (13.78 in)	<b>uni 1873</b> Resistencia SS: 2000 N (450 lbf) Resistencia S1045: 4000 N (900 lbf) Radio mín: 356 mm (14.02 in) 457 mm (17.99 in)

Paso 19.1 mm (0.75 in)	Paso 19.1 mm (0.75 in)	Paso 19.1 mm (0.75 in)
		
<b>uni 1873 Grip G3   Grip G4   Grip G4L</b> Resistencia SS: 2000 N (450 lbf) Resistencia S1045: 4000 N (900 lbf) Radio mín: 356 mm (14.02 in)	<b>uni 1873 Grip D</b> Resistencia SS: 2000 N (450 lbf) Resistencia S1045: 4000 N (900 lbf) Radio mín: 356 mm (14.02 in)	<b>uni 3873</b> Resistencia SS: 2000 N (450 lbf) Resistencia S1045: 4000 N (900 lbf) Radio mín: 356 mm (14.02 in)

# Cadenas de proceso

## Cadenas Rectas

Paso 66.3 mm (2.61 in)	
	
	
<b>uni NH78</b>	
Resistencia: T1: 9000 N (2023 lbf)	T2: 7000 N (1574 lbf)
T3: 6000 N (1349 lbf)	T4: 6000 N (1349 lbf)
T5: 5000 N (1124 lbf)	

## Cadenas Laterales Flexibles

Paso 50.8 mm (2.00 in)


<b>uni 3200</b>
Resistencia: 3150 N (708 lbf)

Paso 50.8 mm (2.00 in)


<b>uni 3200 Tab</b>
Resistencia: 2525 N (568 lbf)
Radio mín: 406.0 mm (16.00 in)

Paso 63.5 mm (2.50 in)


<b>uni 2600 C   Tab C</b>
Resistencia: 6000 N (1686 lbf)
Radio mín: 600.0 mm (23.62 in)

Paso 63.5 mm (2.50 in)


<b>uni 2600 O   Tab O</b>
Resistencia: 6000 N (1686 lbf)
Radio mín: 600.0 mm (23.62 in)

Paso 63.5 mm (2.50 in)


<b>uni 2500</b>
Resistencia: 7500 N (1686 lbf)
Radio mín: 600.0 mm (23.62 in)

Paso 63.5 mm (2.50 in)


<b>AVE 610 ML</b>
Resistencia: 3000 N (674 lbf)
Radio mín: 80mm (3.15in)

Paso 70.0 mm (2.76 in)


<b>uni 2700</b>
Resistencia: 11000 N (2473 lbf)
Radio mín: 300.0 mm (1181 in)

Paso 82.5 mm (3.25 in)


<b>uni 1400   Tab</b>
Resistencia: 8000 N (1798 lbf)
Radio mín: 450 mm (17.72 in)

Paso 82.5 mm (3.25 in)


<b>uni 2800   Tab</b>
Resistencia: 6000 N (1349 lbf)
Radio mín: 500.0 mm (19.69 in)

# Cadenas Multi Flex

## Cadenas Laterales Flexibles

<p>Paso 50.0 mm (1.97 in)</p> 	<p>Paso 50.0 mm (1.97 in)</p> 	<p>Paso 50.0 mm (1.97 in)</p> 	<p>Paso 50.0 mm (1.97 in)</p> 
<p><b>uni 1700</b></p> <p>Resistencia: 4000 N (899 lbf) Radio mín: 150.0 mm (5.91 in)</p>	<p><b>uni 1701   Tab   Tab R*</b></p> <p>Resistencia: 4000 N (899 lbf) Radio mín: 150.0 mm (5.91 in) 125.0 mm (4.92 in)*</p>	<p><b>uni 1702</b></p> <p>Resistencia: 4000 N (899 lbf) Radio mín: 150.0 mm (5.91 in)</p>	<p><b>uni 1702 M</b></p> <p>Resistencia: 4000 N (899 lbf) Radio mín: 150.0 mm (5.91 in)</p>
<p>Paso 50.0 mm (1.97 in)</p> 	<p>Paso 50.0 mm (1.97 in)</p> 	<p>Paso 50.0 mm (1.97 in)</p> 	<p>Paso 50.0 mm (1.97 in)</p> 
<p><b>uni 1703</b></p> <p>Resistencia: 4000 N (899 lbf) Radio mín: 150.0 mm (5.91 in)</p>	<p><b>uni 1704</b></p> <p>Resistencia: 4000 N (899 lbf) Radio mín: 137.5 mm (5.41 in)</p>	<p><b>uni 1705</b></p> <p>Resistencia: 3100 N (689 lbf) Radio mín: 136.0 mm (5.35 in)</p>	<p><b>uni 1706</b></p> <p>Resistencia: 3100 N (689 lbf) Radio mín: 150.0 mm (5.91 in)</p>
<p>Paso 50.0 mm (1.97 in)</p> 			
<p><b>AVE 550 1700 FP</b></p> <p>Resistencia SS: 2700 N (607 lbf) Radio mín: 150.0 mm (5.91 in)</p>			

# Cadenas de Banda

## Cadenas Laterales Flexibles

<p>Paso 25,4 mm (1 in)</p>  	<p>Paso 25,4 mm (1 in)</p>  	<p>Paso 25,4 mm (1 in)</p>  	<p>Paso 25,4 mm (1 in)</p>  
<p><b>AVE 2503 FT   2505 FT</b></p> <p>Resistencia: 1900 N (427 lbf) Radio mín: 500 mm (19.68 in)</p>	<p><b>AVE 2503 Tab   2505 Tab</b></p> <p>Resistencia: 1900 N (427 lbf) Radio mín: 500 mm (19.68 in)</p>	<p><b>AVE 2503 FT M   2505 FT M</b></p> <p>Resistencia: 1900 N (427 lbf) Radio mín: 500 mm (19.68 in)</p>	<p><b>AVE 2503 FG M   2505 FG M</b></p> <p>Resistencia: 1900 N (427 lbf) Radio mín: 500 mm (19.68 in)</p>

<p>Paso 25,4 mm (1 in)</p>  	<p>Paso 25,4 mm (1 in)</p>  
<p><b>AVE 7253</b></p> <p>Resistencia: 3100 N (697 lbf) Radio mín: 500 mm (19.68 in)</p>	<p><b>AVE 7253 Tab</b></p> <p>Resistencia: 3100 N (697 lbf) Radio mín: 500 mm (19.68 in)</p>

# Cadenas Híbridas

## Cadenas Rectas

<p>Paso 20,1 mm (0.79 in)</p>  
<p><b>AVE 400</b></p> <p>Resistencia: 2500 N (562 lbf)</p>

## Contactos locales

... y 150 contactos de servicio más  
en [ammeraalbeltech.com](http://ammeraalbeltech.com)

### Alemania

T +49 4152 937-0  
info-de@ammeraalbeltech.com

### Argentina

T +54 11 4218 2906  
info-ar@ammeraalbeltech.com

### Australia

T +61 3 8780 6000  
info-au@ammeraalbeltech.com

### Austria

T +43 171728 133  
info-de@ammeraalbeltech.com

### Bélgica

T +32 2 466 03 00  
info-be@ammeraalbeltech.com

### Canadá

T +1 905 890 1311  
info-ca@ammeraalbeltech.com

### Chile

T +56 2 233 12900  
info-cl@ammeraalbeltech.com

### China

T +86 512 8287 2709  
info-cn@ammeraalbeltech.com

### Colombia

T +57 1 893 9890  
info-co@ammeraalbeltech.com

### Corea del Sur

T +82 31 448 3613-7  
info-kr@ammeraalbeltech.com

### Dinamarca

T + 45 7572 3100  
info-dk@ammeraalbeltech.com

### Eslovaquia

T +421 255648542  
info-sk@ammeraalbeltech.com

### España

T +34 937 183 054  
info-es@ammeraalbeltech.com

### Estados Unidos

T +1 847 673 6720  
info-us@ammeraalbeltech.com

### Finlandia

T +358 207 911 400  
info-fi@ammeraalbeltech.com

### Francia

T +33 3 20 90 36 00  
info-fr@ammeraalbeltech.com

### Hungría

T +36 30 311 6099  
info-hu@ammeraalbeltech.com

### India

T +91 44 265 34 244  
info-in@ammeraalbeltech.com

### Israel

T +972 4 6371485  
info-il@ammeraalbeltech.com

### Italia

T +39 051 660 60 06  
info-it@ammeraalbeltech.com

### Japón

T +81 52 433 7400  
info-jp@ammeraalbeltech.com

### Luxemburgo

T +352 26 48 38 56  
info-lu@ammeraalbeltech.com

### Malasia

T +60 3 806 188 49  
info-my@ammeraalbeltech.com

### Mexico

T +52 55 5341 8131  
info-mx@ammeraalbeltech.com

### Países Bajos

T +31 72 57 51212  
info-nl@ammeraalbeltech.com

### Perù

T +51 1 713 0069  
info-pe@ammeraalbeltech.com

### Polonia

T +48 32 44 77 179  
info-pl@ammeraalbeltech.com

### Portugal

T +351 22 947 94 40  
info-pt@ammeraalbeltech.com

### Reino Unido

T +44 1992 500550  
info-uk@ammeraalbeltech.com

### República Checa

T +420 567 117 211  
info-cz@ammeraalbeltech.com

### Singapur

T +65 62739767  
info-sg@ammeraalbeltech.com

### Suecia

T +46 (0) 10 130 96 00  
info-se@ammeraalbeltech.com

### Suiza

T +41 55 2253 535  
info-ch@ammeraalbeltech.com

### Tailandia

T +66 2 902 2604-13  
info-th@ammeraalbeltech.com

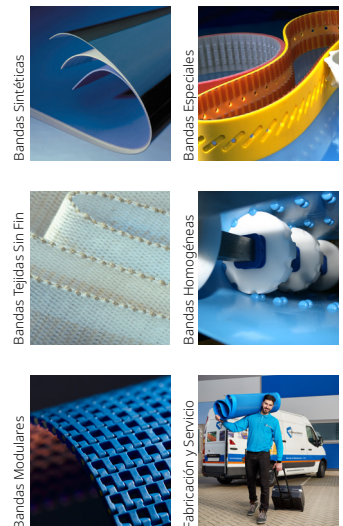
### Turquía

T +90 232 877 0700  
info-tr@ammeraalbeltech.com

### Vietnam

T +84 8 376 562 05  
info-vn@ammeraalbeltech.com

**Asesoramiento experto, soluciones  
de calidad y servicio local para  
todas sus necesidades en bandas  
de transporte o de proceso**



### Información General de Contacto:

**Ammeraal Beltech**  
P.O. Box 38  
1700 AA Heerhugowaard  
The Netherlands

T +31 (0)72 575 1212  
info@ammeraalbeltech.com

[ammega.com](http://ammega.com)