




Bandes de tunnel de refroidissement gamme Ropanyl

Bandes pour le tempérage efficace du chocolat

Bandes en polyuréthane thermoplastique pour les tunnels de refroidissement dans l'industrie de la confiserie

Le but de cette gamme est d'assurer un refroidissement/tempérage précis afin d'assurer les plus hauts niveaux de qualité des produits (tant du goût que de la texture) et d'apparence (la forme et le gaufrage sous le produit).

La série Ropanyl dépasse les attentes en matière de conductivité thermique, de guidage, de flexibilité et de surface de finition de la bande.

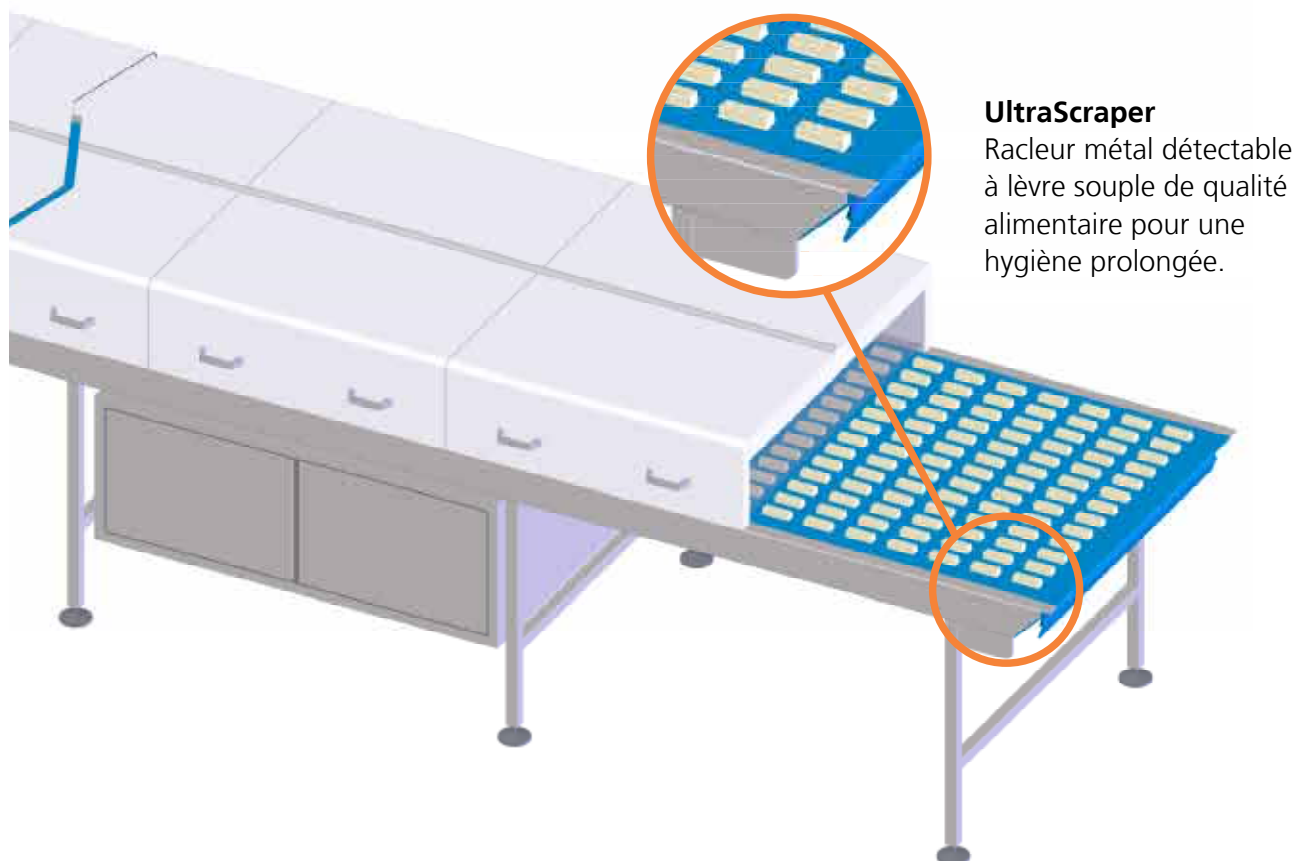

Caractéristiques	Avantages
Finition extrêmement lisse et brillante.	Finition des produits de qualité supérieure, sans marque de la surface de la bande
Grande stabilité latérale du tissu	Guidage fiable, sans bords gondolés
Bandes fines	Conductivité thermique élevée
Conception et matériaux de qualité supérieure	Convient pour les transferts à sabre fixe (à partir de 5 mm de diamètre)
Qualité alimentaire	Est conforme aux normes FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011 et prend également en charge vos programmes HACCP
Large gamme de structures, y compris sur mesure	Produit la finition de chocolat souhaitée parmi une gamme de structures standards (Charlie, pyramides positives et négatives) et satisfait tous les besoins en matière de gaufrage (profilés personnalisés et logos possible)
Bonnes propriétés anti-adhérentes	Une meilleure qualité de produit, plus d'économies réalisées grâce à la facilité du nettoyage, une réduction des déchets et des temps d'arrêt
Disponible en blanc, bleu clair et caramel	Meilleure sécurité alimentaire grâce au meilleur contraste de couleur entre les produits et la surface de la bande
Raclage facilité	Surfaces de bande très faciles à nettoyer pour une meilleure qualité de produit
Jonction sur site	Finition des jonctions à la pointe de la technologie pour les surfaces de bande brillante, mate ou profilée
Haute résistance à la traction	Convient aux tunnels très longs/larges

Notre design de bandes Ropanyl légères et fines permet une conductivité thermique élevée tout en réduisant la consommation d'énergie.

Pour une meilleure hygiène, les types de bandes antimicrobiennes Ropanyl bleu clair pour tunnel de refroidissement sont disponibles. Ces bandes ont fait leurs preuves en matière de sécurité et d'efficacité.

La finition mate empêche le glissement du produit et les propriétés anti-adhérentes garantissent un nettoyage facile par racleur.



Ammeraal Beltech
membre de l'EHEDG
(European Hygienic
Engineering and Design
Group)




Les bandes de qualité
alimentaire sont conformes
aux normes CE 1935/2004,
UE 10/2011 et aux normes
de la FDA



Structures

Les revêtements Ropanyl thermoplastiques peuvent être gaufrés pour transférer le motif requis ou le logo de l'entreprise sur la surface du produit de chocolaterie. Outre les structures standards, beaucoup d'autres ont disponibles.


Ammeraal Beltech recommande une finition de surface de bande mate [description M1] avec des propriétés anti-adhérentes élevées pour les process de refroidissement et de tempérage secondaires pour les produits semi-finis, et une surface de bande brillante pour les tunnels de refroidissement primaires ou monoétagés pour les produits avec une finition lisse de haute qualité.




Profilé Diamant fin A21
Couleur : bleu clair



Profilé Milliers de points A90
Couleur : blanc



Profil Charlie A58.
Couleur : caramel



Profilé Rhomboïde positif P29
Couleur : caramel

Gamme Ropanyl Ammeraal Beltech

tempérage de chocolat à la pointe de la technologie

Données techniques générales – Bandes de refroidissement Ropanyl

Code d'article	Description de la bande	Finition du dessus de bande	Nombre de plis	Épaisseur de bande (mm)	Diamètre de bord de sabre min. (mm)	Largeur max. disponible (mm)
579800	Ropanyl EM 3/1 00+02 blanc AS FG	Brillant	1	0,8	6	3000
579870	Ropanyl EM 3/1 00+02 blanc FG NL	Brillant	1	0,8	6	2100
579809	Ropanyl EM 3/1 00+02 blanc M1 AS FG	Mat fin M1	1	0,8	6	3000
579780	Ropanyl EM 3/1 00+02 bleu clair AS FG AM	Brillant	1	0,8	6	3000
579789	Ropanyl EM 3/1 00+02 bleu clair M1 AS FG AM	Brillant	1	0,8	6	3000
579803	Ropanyl EM 3/1 00+A58 blanc AS FG	Charlie A58	1	0,8	6	2100
579823	Ropanyl EM 3/1 00+A58 caramel FG NL	Charlie A58	1	0,8	6	2100
579825	Ropanyl EM 3/1 00+P29 caramel FG NL	Rhomboïde positif P29	1	0,8	6	2100
579890	Ropanyl EM05 6/1 00+02 blanc AS FG	Brillant	1	1,1	10	3000
579790	Ropanyl EM05 6/1 00+02 bleu clair AS FG AM	Brillant	1	1,1	10	3000
579833	Ropanyl EM05 6/1 00+A58 caramel AS FG NL	Charlie A58	1	1,1	10	2100
579898	Ropanyl EM05 6/1 00+P29 blanc AS FG	Rhomboïde positif P29	1	1,1	10	3000
578260	Ropanyl ESM 5/2 00 + 015 blanc AS FG	Brillant	2	1,3	5	2000
578270	Ropanyl ESM 5/2 00 + 015 bleu clair AS FG AM	Brillant	2	1,3	5	2000
578439	Ropanyl ESM 5/2 00+015 blanc M1 AS FG	Mat fin M1	2	1,3	5	3000
578449	Ropanyl ESM 5/2 00+015 bleu clair M1 AS FG AM	Mat fin M1	2	1,3	5	3000

AM = antimicrobien. AS = antistatique. FG = qualité alimentaire (CE, UE et FDA). NL = pas de logo. EM = stabilité latérale. EM05 = stabilité latérale accrue

Contacts locaux

Allemagne

T +49 4152 937-0
info-de@ammeraalbeltech.com
www.ammeraalbeltech.de

Australie

T +61 3 9555 7922
info-au@ammeraalbeltech.com
www.rydell.com.au

Autriche

T +43 171728 133
info-de@ammeraalbeltech.com
www.ammeraalbeltech.at

Belgique

T +32 2 466 03 00
info-be@ammeraalbeltech.com
www.ammeraalbeltech.be

Canada

T +1 905 890 1311
info-ca@ammeraalbeltech.com
www.ammeraalbeltech.com

Chili

T +56 2 233 12900
info-cl@ammeraalbeltech.com
www.ammeraalbeltech.cl

Chine

T +86 512 8287 2709
info-cn@ammeraalbeltech.com
www.ammeraalbeltech.com.cn

Corée du Sud

T +82 31 448 3613-7
info-kr@ammeraalbeltech.com
www.ammeraalbeltech.co.kr

Danemark

T +45 7572 3100
info-dk@ammeraalbeltech.com
www.unichains.com

Espagne

T +34 93 718 3054
info-es@ammeraalbeltech.com
www.ammeraalbeltech.es

États-Unis

T +1 847 673 6720
info-us@ammeraalbeltech.com
www.ammeraalbeltech.com

Finlande

T +358 207 911 400
info-fi@ammeraalbeltech.com
www.ammeraalbeltech.fi

France

T +33 3 20 90 36 00
info-fr@ammeraalbeltech.com
www.ammeraalbeltech.fr

Hongrie

T +36 30 311 6099
info-hu@ammeraalbeltech.com
www.ammeraalbeltech.hu

Inde

T +91 44 265 34 244
info-in@ammeraalbeltech.com
www.ammeraalbeltech.com

Italie

T +39 051 660 60 06
info-it@ammeraalbeltech.com
www.ammeraalbeltech.it

Luxembourg

T +352 26 48 38 56
info-lu@ammeraalbeltech.com
www.ammeraal-beltech.lu

Malaisie

T +60 3 806 188 49
info-my@ammeraalbeltech.com
www.ammeraalbeltech.com

Pays-Bas

T +31 72 57 51212
info-nl@ammeraalbeltech.com
www.ammeraalbeltech.nl

Pologne

T +48 32 44 77 179
info-pl@ammeraalbeltech.com
www.ammeraal-beltech.pl

Portugal

T +351 22 947 94 40
info-pt@ammeraalbeltech.com
www.ammeraalbeltech.pt

République Tchèque

T +420 567 117 211
info-cz@ammeraalbeltech.com
www.ammeraalbeltech.cz

Royaume-Uni

T +44 1992 500550
info-uk@ammeraalbeltech.com
www.ammeraalbeltech.co.uk

Singapour

T +65 62739767
info-sg@ammeraalbeltech.com
www.ammeraalbeltech.com

Slovaquie

T +421 2 55648541-2
info-sk@ammeraalbeltech.com
www.ammeraalbeltech.sk

Suède

T +46 44 780 3010
info-se@ammeraalbeltech.com
www.ammeraalbeltech.se

Suisse

T +41 55 2253 535
info-ch@ammeraalbeltech.com
www.ammeraal-beltech.ch

Thaïlande

T +66 2 902 2604-13
info-th@ammeraalbeltech.com
www.ammeraalbeltech.com

Vietnam

T +84 8 376 562 05
info-vn@ammeraalbeltech.com
www.ammeraalbeltech.com.vn

Siège France :


Ammeraal Beltech S.A.S.
Zone Industrielle A, BP 447
Rue Marcel Dassault
F-59474 Seclin Cedex
France

T +33 3 20 90 36 00
F +33 3 20 32 29 17

info-fr@ammeraalbeltech.com
www.ammeraalbeltech.com

Conseils pratiques Pour tous vos besoins en bandes Stock et service locaux

Bandes transporteuses



Courroies de distribution




Bandes sans soudure



Courroies de transmission



Bandes modulaires



Fabrication & service

