




Nastri Ropanyl per tunnel di raffreddamento



Nastri in poliuretano termoplastico per i tunnel di raffreddamento usati nell'industria dolciaria

L'obiettivo di questa gamma è garantire un accurato raffreddamento/temperaggio mantenendo i più alti livelli qualitativi di prodotto (in termini di gusto e texture) e di aspetto (forma e goffratura della parte inferiore del prodotto).

La serie Ropanyl supera le aspettative dei clienti grazie alla alta conducibilità, alla stabilità e alla finitura superficiale.

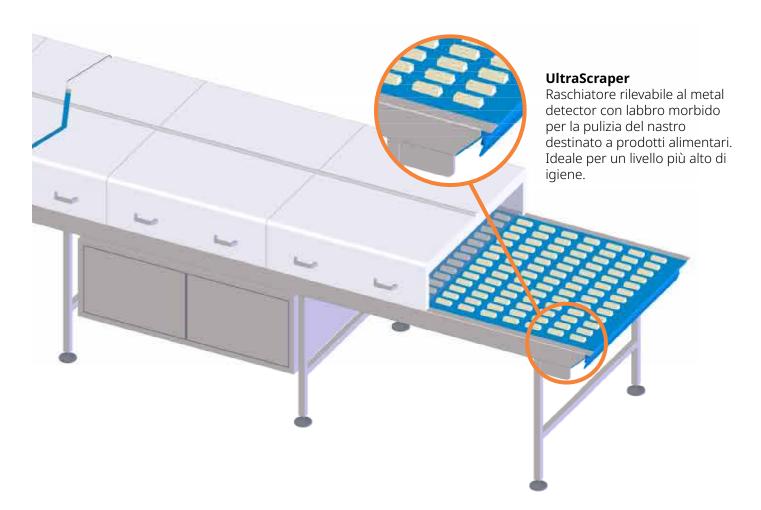

Caratteristiche	Vantaggi
Finitura lucida estremamente costante	Finitura del prodotto di altissima qualità; la superficie del nastro non lascia segni sul prodotto
Elevata stabilità laterale del tessuto	Stabilità del nastro anche sui bordi
Nastri sottili	Conducibilità termica elevata
Materiali e design di livello superiore	Adatto al trasferimento su penna fissa (diametro a partire da 5 mm)
Idoneo al contatto con gli alimenti	È conforme agli standard FDA e ai regolamenti CE 1935/2004 e UE 10/2011; supporta i programmi HAACP
Vasta gamma di profili, possibilità di personalizzazione	Conferisce la finitura desiderata al cioccolato, proponendo una vasta gamma di profili standard, tra cui Charlie e a piramide negativa o positiva. Risponde, poi, a varie esigenze in fatto di goffratura (possibilità di personalizzazione di profili e loghi)
Proprietà anti-aderenti	Miglior qualità del prodotto finito, maggior risparmio sui costi grazie alla facilità di pulizia, minor spreco e fermo di esercizio ridotto
Disponibile in bianco, light blue e color caramello	Sicurezza alimentare migliorata grazie al miglior contrasto cromatico tra il prodotto e la superficie del nastro
Possibilità di usare raschiatori	Superfici del nastro altamente pulibili per un prodotto di migliore qualità
Giunzione in loco	Finitura della giunzione allo stato dell'arte, per superficie lucida, opaca o impressionata.
Elevata resistenza alla trazione del tessuto	Adatto a tunnel larghi o estremamente lunghi

Il design sottile e leggero del nastro Ropanyl assicura un'elevata conduttività termica riducendo il consumo elettrico.

Per migliorare il livello di igiene sono disponibili nastri Ropanyl antimicrobici di colore light blue. Tali nastri hanno ottime credenziali in fatto di sicurezza ed efficienza.

La finitura opaca previene lo scivolamento del prodotto mentre le proprietà anti-aderenti facilitano le operazioni di pulizia dei raschiatori.



EM05 = elevata stabilità laterale.



Nastri certificati Food Grade secondo gli standard EC 1935/2004 e FDA, che vi aiutano nel rispetto dei regolamenti ISO 22000 (in precedenza HACCP)

Profili

I rivestimenti termoplastici Ropanyl possono essere goffrati rilasciando così un disegno particolare o il logo aziendale sulla parte inferiore del prodotto in cioccolato. Sono disponibili profili standard e di altra tipologia.

Ammeraal Beltech suggerisce l'uso di nastri con finitura opaca [descrizione M1] ed elevate proprietà anti-aderenti per i processi secondari di raffreddamento e temperaggio cui sono sottoposti i prodotti semifiniti. È, invece, raccomandato l'uso di nastri con superfici lucide in caso di tunnel di raffreddamento primario o monostadio per prodotti finiti di alta qualità.

Nastri Ropanyl di Ammeraal Beltech Temperaggio del cioccolato allo stato dell'arte









Profilo Fine Diamond A21
Colore: light blue



Profilo Thousand Dots A90 Colore: bianco



Profilo Charlie A58 Colore: caramello



Profilo Positive Rhomboid P29 Colore: caramello

Dati tecn	ici - Nastri Ropanyl per i tunnel di raffreddame	ento						
Codice articolo	Descrizione del nastro	Finitura di superficie del nastro	Numero di tele	Spessore del nastro (mm)	Diametro minimo trasferimento a penna (mm)	Massima larghezza disponibile (mm)		
579800	Ropanyl EM 3/1 00+02 bianco AS FG	Lucido	1	0,8	6	3000		
579870	Ropanyl EM 3/1 00+02 bianco FG NL	Lucido	1	0,8	6	2100		
579809	Ropanyl EM 3/1 00+02 bianco M1 AS FG	M1 opaco	1	0,8	6	3000		
579780	Ropanyl EM 3/1 00+02 blu chiaro AS FG AM	Lucido	1	0,8	6	3000		
579789	Ropanyl EM 3/1 00+02 blu chiaro M1 AS FG AM	M1 opaco	1	0,8	6	3000		
579803	Ropanyl EM 3/1 00+A58 bianco AS FG	Charlie A58	1	0,8	6	2100		
579823	Ropanyl EM 3/1 00+A58 caramello FG NL	Charlie A58	1	0,8	6	2100		
579825	Ropanyl EM 3/1 00+P29 caramello FG NL	Positive Rhomboid P29	1	0,8	6	2100		
579890	Ropanyl EM05 6/1 00+02 bianco AS FG	Lucido	1	1,1	10	3000		
579790	Ropanyl EM05 6/1 00+02 blu chiaro AS FG AM	Lucido	1	1,1	10	3000		
579833	Ropanyl EM05 6/1 00+A58 caramello AS FG NL	Charlie A58	1	1,1	10	2100		
579898	Ropanyl EM05 6/1 00+P29 bianco AS FG	Positive Rhomboid P29	1	1,1	10	3000		
578260	Ropanyl ESM 5/2 00 + 015 bianco AS FG	Lucido	2	1,3	5	2000		
578270	Ropanyl ESM 5/2 00 + 015 blu chiaro AS FG AM	Lucido	2	1,3	5	2000		
578439	Ropanyl ESM 5/2 00+015 bianco M1 AS FG	M1 opaco	2	1,3	5	3000		
578449	Ropanyl ESM 5/2 00+015 blu chiaro M1 AS FG AM	M1 opaco	2	1,3	5	3000		
AM = AntiMic	AM = AntiMicrobico. AS = Anti-statico. FG = Food Grade (CE, UE e FDA), per prodotti alimentari. NL = No Logo. EM= stabilità laterale.							



Contatti

... e altri 150 contatti per ricevere assistenza su ammeraalbeltech.com

Argentina

T +54 11 4218 2906 info-ar@ammeraalbeltech.com

Australia

T +61 3 8780 6000 info-au@ammeraalbeltech.com

Austria

T +43 171728 133 info-de@ammeraalbeltech.com

T +32 2 466 03 00 info-be@ammeraalbeltech.com

Canada

T +1 905 890 1311 info-ca@ammeraalbeltech.com

T +56 2 233 12900 info-cl@ammeraalbeltech.com

T +86 512 8287 2709 info-cn@ammeraalbeltech.com

T +57 893 9890 info-co@ammeraalbeltech.com

Corea del Sud

T +82 31 448 3613-7 info-kr@ammeraalbeltech.com

Danimarca

T + 45 7572 3100 info-dk@ammeraalbeltech.com

Finlandia

T +358 207 911 400 info-fi@ammeraalbeltech.com

Francia

T +33 3 20 90 36 00 info-fr@ammeraalbeltech.com

Germania

T +49 4152 937-0 info-de@ammeraalbeltech.com

T +91 44 265 34 244 info-in@ammeraalbeltech.com

Israele

T +972 4 6371485 info-il@ammeraalbeltech.com

T +39 051 660 60 06 info-it@ammeraalbeltech.com

T +81 52 433 7400 info-jp@ammeraalbeltech.com

Lussemburgo T +352 26 48 38 56 info-lu@ammeraalbeltech.com

T +60 3 806 188 49 info-my@ammeraalbeltech.com

T +52 55 5341 8131 info-mx@ammeraalbeltech.com

Paesi Bassi

T +31 72 57 51212 info-nl@ammeraalbeltech.com

Polonia

T +48 32 44 77 179 info-pl@ammeraalbeltech.com

Portogallo

T +351 22 947 94 40 info-pt@ammeraalbeltech.com

Reano Unito

T +44 1992 500550 info-uk@ammeraalbeltech.com

Repubblica Ceca

T +420 567 117 211 info-cz@ammeraalbeltech.com

Singapore

T +65 62739767 info-sg@ammeraalbeltech.com

Slovacchia

T +421 255648542 info-sk@ammeraalbeltech.com

T +34 93 718 3054 info-es@ammeraalbeltech.com

Stati Uniti

T +1 847 673 6720 info-us@ammeraalbeltech.com

T +46 (0) 10 130 96 00 info-se@ammeraalbeltech.com

Svizzera

T +41 55 2253 535 info-ch@ammeraalbeltech.com

T +66 2 902 2604-13 info-th@ammeraalbeltech.com

Turchia

T +90 232 877 0700 info-tr@ammeraalbeltech.com

Ungheria

T +36 30 311 6099 info-hu@ammeraalbeltech.com

Vietnam

T +84 8 376 562 05 info-vn@ammeraalbeltech.com

Competenza professionale, soluzioni di qualità e assistenza locale per soddisfare tutte le vostre esigenze riguardanti i nastri trasportatori













Informazioni Generali di Contatto:

Ammeraal Beltech

P.O. Box 38 1700 AA Heerhugowaard The Netherlands

T+31 (0)72 575 1212 info@ammeraalbeltech.com

ammega.com