

Elastische RAPPLON® Spreidbanden voor de voedingsmiddelenindustrie



Voedselveiligheid, bedrijfszekerheid, functionaliteit en eenvoudige installatie; alles binnen één uitzonderlijke oplossing.

Ammeraal Beltech, de toonaangevende leverancier van proces- en transportbanden voor de voedingsmiddelenindustrie, gaat via het One-Stop Belt Shop principe door met de uitbreiding van haar leveringsprogramma.

Onze hoogwaardige volkunststof RAPPLON® banden van polyurethaan zijn specifiek ontwikkeld voor de vereiste eigenschappen van spreidmachines; het bandoppervlak zorgt voor uitstekende lossingseigenschappen en het nieuwe bandmateriaal staat garant voor een soepele loop zonder enig verlies van stuurbaarheid.

Dankzij de duurzame dimensionele stabiliteit van de band rekt deze tijdens gebruik niet uit, waardoor de band niet hoeft te worden nagespannen. Ons niet-klevende P5-bandoppervlak zorgt voor uitstekende afgifteprestaties.

RAPPLON® banden zijn ook hygiënisch ontworpen; het kunststof bandoppervlak kan gemakkelijk worden afgespoeld en de vlakke ligging voorkomt ophoping van voedsel onder de band.

Wilt u meer weten?

Neem contact op met het dichtstbijzijnde verkoopkantoor van
Ammeraal Beltech of ga naar
www.ammeraalbeltech.com/nl voor uw lokale servicepunt.

Voedselveilig, efficiënt en onderhoudsvrij

De complete alles-in-één oplossing

Ammeraal Beltech heeft een nieuwe lijn elastische
spreidbanden ontwikkeld die garant staat voor
hoogwaardige prestaties en gemakkelijke installatie op
locatie.


Voedselveiligheid en hygiëne; absolute noodzaak in de voedingsmiddelenindustrie

In tegenstelling tot andere banden zijn onze hoogwaardige
volkunststof banden van polyurethaan weefsel en
kunnen dus niet rafelen. Zo wordt het risico van
voedselverontreiniging via de band vrijwel uitgesloten.
Bovendien blijft er dankzij het lage adhesieoppervlak
nauwelijks vuil aan de band kleven.

Aangezien onze elastische RAPPLON® banden passen
binnen het hoogste niveau van voedselveiligheid, voldoen zij
aan de food grade-normen: EC 1935/2004 en FDA.

Niet-klevend P5-profiel

Ons polyurethaan-materiaal en P5-profieloppervlak zijn
getest en goedgevonden door een groot aantal klanten
die werken met uiteenlopende installaties. De combinatie
van materiaal en profiel staat garant voor uitstekende
afgifte-eigenschappen, zelfs voor de meest veeleisende
omstandigheden waarin kleverig deeg wordt verwerkt.

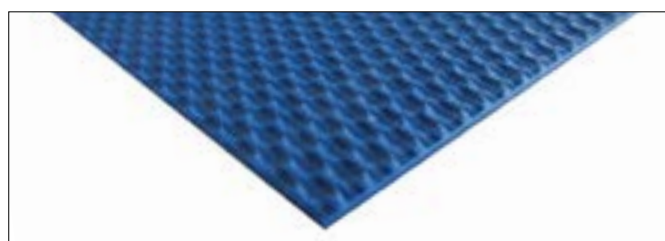

Niet-klevend P5-profiel

Betrouwbare elasticiteit

Dankzij het brede elastische bereik van 2 tot 6% (1,5 tot
2% bij gebruik als vingerverdeelband) is voor RAPPLON®
spreidbanden geen spanweg nodig; de toegepaste
spanning blijft namelijk consistent gedurende de gehele
gebruiksduur! Naspannen is niet nodig omdat de
banden niet uitrekken. Zodoende kunt u rekenen op een
betrouwbaar en onderhoudsvrij proces.

Gemakkelijk en betrouwbare lassen. 1, 2, 3, en verder!

Onze nieuwe serie banden onderscheidt zich onder andere
door het RAPPLON® QuickSplice System. Onze unieke,
gebruiksvriendelijke en snelle lasmethode vermindert
stilstand en kosten, want uw medewerkers kunnen de
banden zelf vervangen.

Koppel beide uiteinden simpelweg aan elkaar met behulp
van de geleiderail, verwarm deze volgens de lasinstructies
en laat de band afkoelen. Binnen enkele minuten is de band
alweer gereed voor gebruik. U hoeft geen externe monteurs
meer in te schakelen!

Neem de lasinstructies vooraf zorgvuldig door.



RAPPLON® QuickSplice tool
QSP 105



RAPPLON® QuickSplice tool
montageset

Technische gegevens RAPPLON® Spreidbanden

Artikelnummer	Bandomschrijving	Dikte in mm	Treksterkte in N/mm bij 6% rek	Aanbevolen spanning %	Minimum poeliediameter (mm) bij 20°C	Bedrijfstemperatuur in °C
54562	RAPPLON® UU N16 SP5Q FG	1.10	1.6	2-6	20	+0 /+60



Synthetische
Banden



Endeloos Geweven
Banden



Schakelbanden



Ge-engineerde
Banden



Vol Kunststof
Banden



Fabricage & Service

**Deskundig advies
Voor elke band die u wenst
Lokale voorraad & service.**
ammeraalbeltech.com/nl

Ammeraal Beltech
Foxtrot 12, Postbus 38
1700 AA Heerhugowaard
Nederland

T +31 (0)72 575 1212
info-nl@ammeraalbeltech.com

ammera.com