

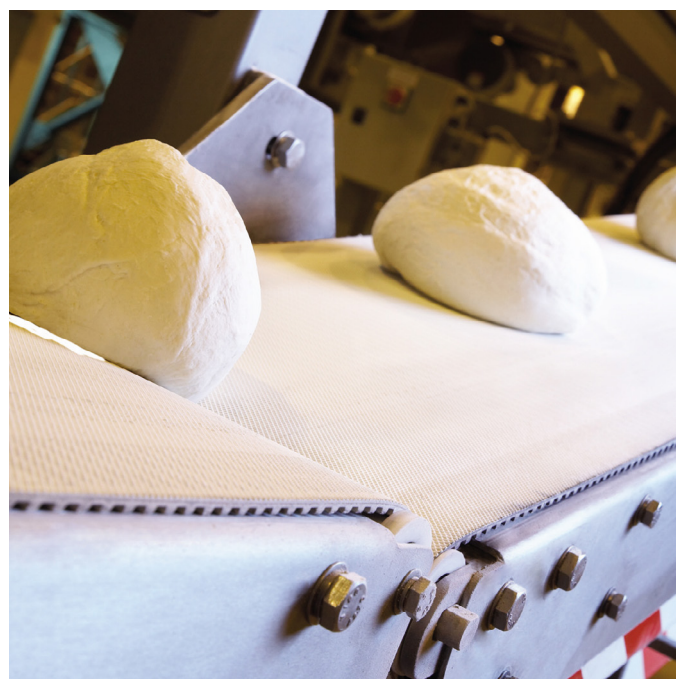
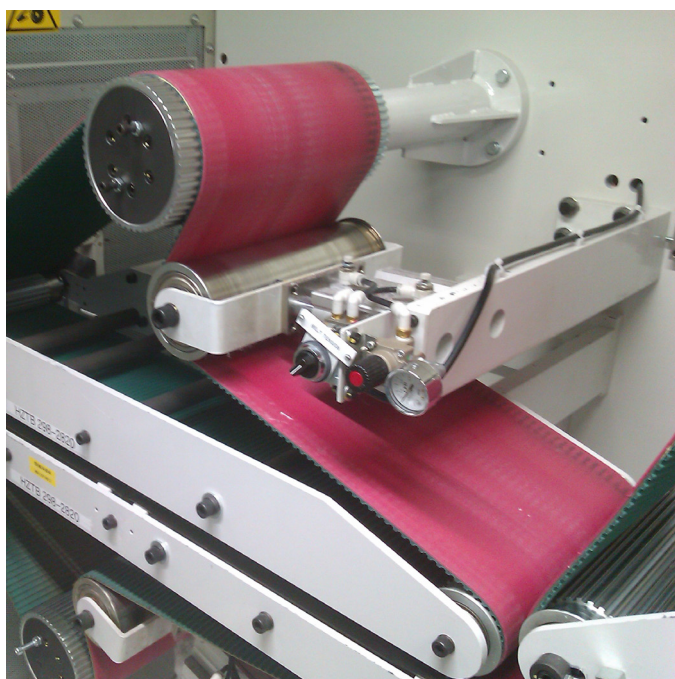
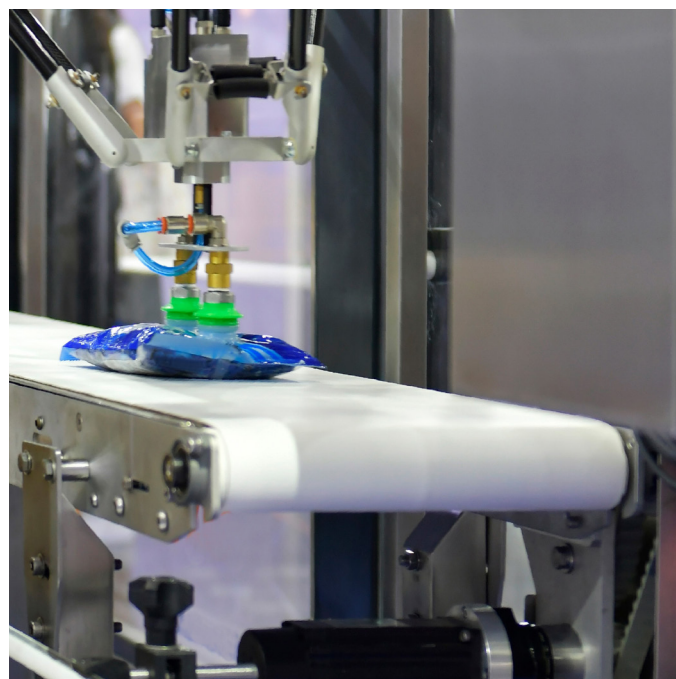


Taśmy i koła pasowe Ultrasync z tworzywa do napędów synchronicznych

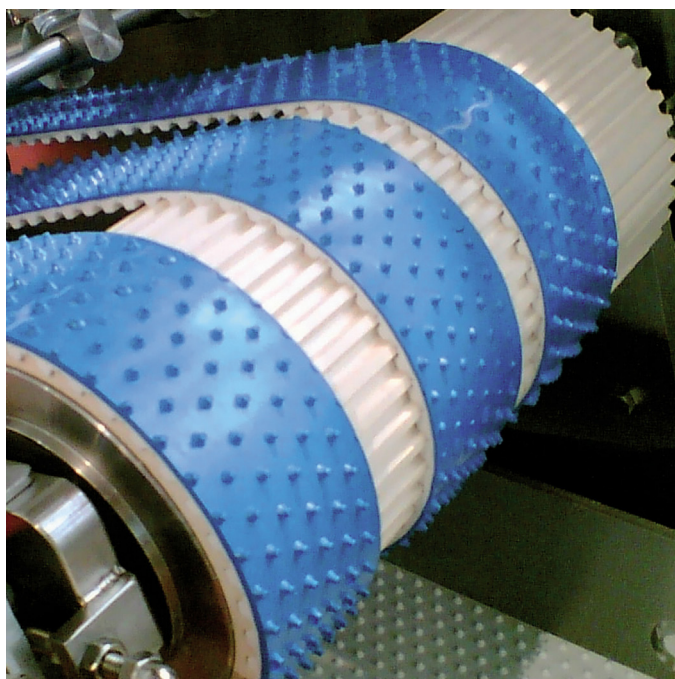

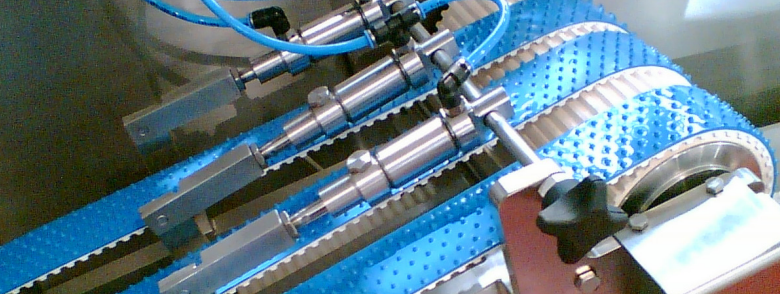

Ultrasync do napędów synchronicznych

Ammeraal Beltech jest wiodącym producentem taśm przemysłowych i taśm do przenośników znanym z opracowywania innowacyjnych rozwiązań.

Jednym z tych rozwiązań jest taśma Ultrasync. Taśma Ultrasync łączy najlepsze właściwości standardowej taśmy syntetycznej do przenośników i taśmy do napędów synchronicznych. Taśmy Ultrasync są szczególnie przydatne do zastosowań w branżach, takich jak przemysł spożywczy, przemysł higieniczny, produkcja opon oraz technologie pakowania i montażu.



Więcej informacji

Zalety taśm Ultrasync:

- Taśmy o szerokości do 1000 mm
- Przenośniki dwukierunkowe
- Ulepszone prowadzenie taśmy
- Niskie naprężenie taśmy
- Prosta i lekka konstrukcja przenośnika

Typowe zastosowania



PAKOWANIE
I MONTAŻ

- Dokładne ustawianie pozycji
- Przenoszenie zsynchronizowane
- Bez poślizgu podczas uruchamiania i zatrzymywania



PRZEMYSŁ
SPOŻYWCZY

- Zgodność z dopuszczeniem do kontaktu z żywnością WE 1935/2004 i FDA
- Nieprzyklejające się profile
- Jasnoniebieski kolor umożliwia wykrycie skażenia
- Możliwość zastosowania zabezpieczenia krawędzi Amseal
- Zamknięta strona zębata, brak zwisających zwojów



PRODUKCJA PAPIERU
HIGIENICZNEGO

- Niskotarciowy materiał tekstylny do linii podciśnieniowych
- Wysokie prędkości – do 450 m/min.
- Powłoki silikonowe zapewniające optymalną przyczepność i właściwości zapobiegające przywieraniu
- Wysoka wytrzymałość na rozciąganie nawet z otworami podciśnieniowymi dzięki bazie z tkaniny



PRODUKCJA
OPON

- Synchronizowane i precyzyjne ustawianie pozycji
- Dobre właściwości w zakresie uwalniania produktów
- Powłoki o optymalnej przyczepności do ustawiania pozycji
- Mniej przestojów – łączenie na miejscu



Ammeraal Beltech
member European
Hygienic Engineering
& Design Group




Food Grade belts comply
with EC 1935/2004
and FDA standards
supporting your
ISO 22000 requirements
(previously HACCP)




Taśmy Ultrasync

Ogólne dane techniczne

Typ taśmy	Ultrasync
Element rozciągliwy	PES, tkanina poliestrowa
Materiał górnej powłoki	Termoplastyczne TPU lub TPE-E, silikon, tkanina o niskim tarcu
Wykończenie powierzchni górnej	Gładka, drobny profil kwadratowy, (odsłonięta) tkanina
Kolory górnej powłoki	Biały, niebieski, kość słoniowa, zielony
Spód	Profil T10; Profil H
Normy dopuszczenia do kontaktu z żywnością	WE 1935/2004 i FDA
Maks. szerokość	1000 mm

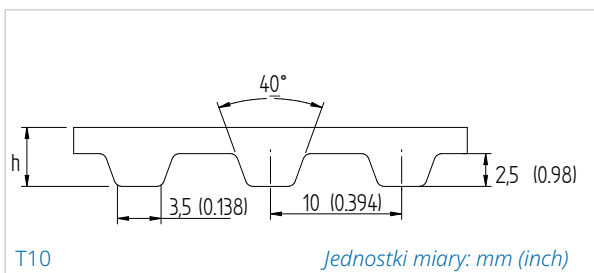


Grubość pasa (h) zależy od rodzaju pasa

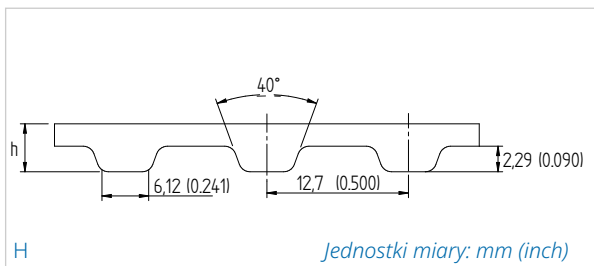

Możliwości wytwarzania

Taśmy Ultrasync są wytwarzane z wykorzystaniem tej samej metody co w przypadku syntetycznych taśm przenośnikowych i pasów rozrządu. Obejmują one łączenie lub łączniki taśm (również na miejscu), perforacje, szlifowanie, zabieraki, ścianki boczne, prowadnice rowkowe, krawędzie taśm Amseal i materiały powłoki.



Zabieraki




Ścianki boczne



Amseal

Koła pasowe tworzywa sztucznego

Taśmy Ultrasync są napędzane kołami pasowymi z zębami, które pasują do zębatego spodu taśmy. Poza kołami pasowymi wytwarzanymi z aluminium, żeliwa lub stali nierdzewnej firma Ammeraal Beltech oferuje koła pasowe Ultrasync wytwarzane z HDPE. Ten lekki materiał syntetyczny obniża moment rozruchowy podczas uruchamiania i zatrzymywania, a także jest odporny na środki czyszczące i dezynfekujące używane w przemyśle spożywczym. Możliwe są liczne technologie wykonania, wystarczy zapytać o ofertę.

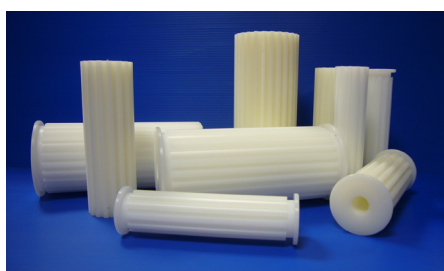

Zalety kół pasowych z tworzywa sztucznego

- Materiał w 100% niebrudzący
- Odporność na środki czyszczące stosowane w przemyśle spożywczym
- Przeznaczone do kontaktu z żywnością (FDA, WE)
- Standardowy rowek odcciążający przy dostawie z kołnierzami
- Urządzenie blokujące z wkładkami z mosiądzu i śrubami ze stali nierdzewnej
- Niewielka masa / niski moment rozruchowy
- Konkurencyjne ceny
- Szybka dostawa

Skontaktuj się ze swoim lokalnym przedstawicielem

Dążymy do tego, aby być lokalnym partnerem pierwszego wyboru w zakresie rozwiązań taśmowych oraz przenoszenia napędu - na całym świecie.



Ogólne Informacje Kontaktowe:

Ammeraal Beltech

P.O. Box 38
1700 AA Heerhugowaard
The Netherlands



Zeskanuj kod QR,
aby znaleźć swojego
lokalnego przedstawiciela

T +31 72 575 1212

www.ammeraalbeltech.com

