


Bandas de goma con tacos

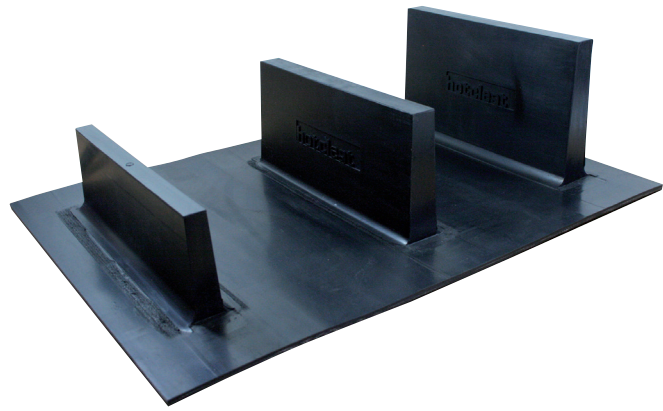

Fundada en 1950, Ammeraal Beltech es líder en el mercado mundial en el diseño, la fabricación, manufactura y servicios de bandas transportadoras y de proceso de alto rendimiento y alta calidad, para todo tipo de aplicaciones, disponible hoy en 150 países en todo el mundo.

Ammeraal Beltech también ofrece una gama de tacos vulcanizados en caliente Hotcleat®, adecuados para aplicaciones de gran exigencia.

Gracias a los procesos de producción, los tacos están totalmente integrados en la banda transportadora.




Ventajas

- Los tacos no se despegan como resultado de:
 - mala adhesión
 - condiciones climáticas que afecten al producto
- Menos sensibilidad a rodillos de diámetro pequeño
- Durabilidad y vida útil de los tacos mejorada
- Ahorro de costes
- Respetuosos con el medio ambiente; no se usan adhesivos industriales


Posibilidades

- Anchuras de banda de hasta 2.200 mm
- Anchuras de taco de hasta 1.800 mm
- Diversos espesores de taco (hasta 30 mm)
- Diversas alturas de taco (hasta 230 mm)
- Tacos disponibles con diversos grados de calidad
- El vulcanizado homogéneo garantiza la adhesión al 100%.

Hotcleat® T 50 / 10 S B

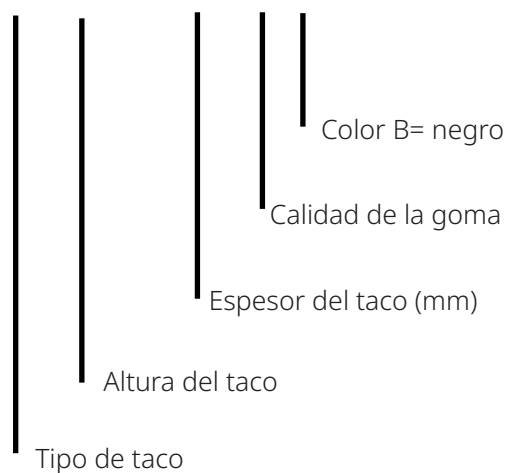

S	Estándar
S 55	55° Shore
S 65	65° Shore
S 72	72° Shore
MOR	Resistencia a grasas aceitosas
MOR 55	55° Shore
MOR 65	65° Shore



T-Hotcleat®



C-Hotcleat®





TC-Hotcleat®

Especificaciones

T-Hotcleat®

	/10		/20		/30	
	D1 min	D2 min	D1 min	D2 min	D1 min	D2 min
T10	160	200	-	-	-	-
T15	160	200	275	350	-	-
T20	160	200	275	350	-	-
T30	160	200	275	350	-	-
T40	160	200	275	350	315	400
T50	160	200	275	350	315	400
T60	160	200	275	350	315	400
T75	160	200	275	350	315	400
T90	160	200	275	350	315	400
T100	160	200	275	350	315	400
T110	160	200	275	350	315	400
T140			275	350	315	400
T160			275	350	315	400
T180			275	350	315	400
T230			275	350	315	400


D1 y D2 también están determinadas por la banda base

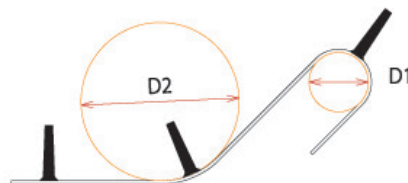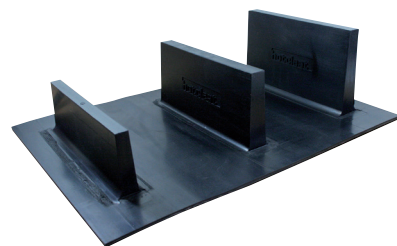

C-Hotcleat®

	/10		/20		/30	
	D1 min	D2 min	D1 min	D2 min	D1 min	D2 min
C35	160	200	-	-	-	-
C55	160	200	275	350	-	-
C75	160	200	275	350	315	400
C90	160	200	275	350	315	400
C110	-	-	275	350	315	400


D1 y D2 también están determinadas por la banda base

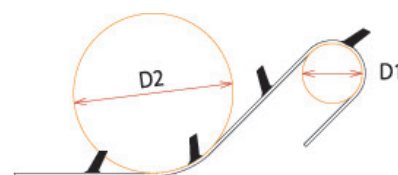

TC-Hotcleat®

	/10		/20		/30	
	D1 min	D2 min	D1 min	D2 min	D1 min	D2 min
TC75	160	200	275	350	315	400
TC90	160	200	275	350	315	400
TC110	-	-	275	350	315	400
TC140	-	-	275	350	315	400
TC160	-	-	275	350	315	400
TC180	-	-	275	350	315	400
TC200	-	-	-	-	315	400
TC230	-	-	-	-	315	400

D1 y D2 también están determinadas por la banda base

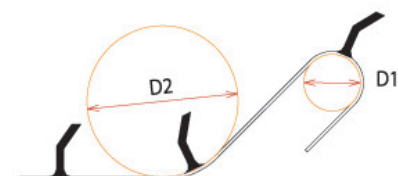


Perfiles guía

Cuando su banda transportadora de goma se somete a cargas y presiones desiguales, pueden utilizarse perfiles guía Hotcleat®. Estos perfiles guía aseguran un mejor control de la banda y un desplazamiento más estable del producto.

Es posible usar diámetros de rodillo más pequeños gracias a la adhesión mejorada que resulta del proceso de vulcanizado en caliente de la tecnología Hotcleat®.

Hotcleat® V 13 x 8 S B

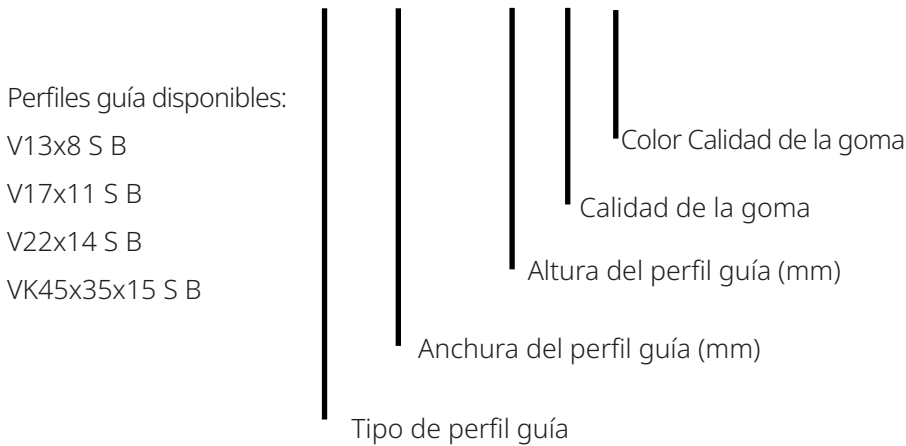

Perfiles guía longitudinales/antidesprendimiento

El deslizamiento será más eficiente y suave con los perfiles guía Hotcleat® longitudinales/antidesprendimiento que también evitan en la instalación paradas o daños incipientes como resultado de desprendimientos.

Perfiles rectangulares (50° Shore S B):

T10/10

T20/10

T30/10 B15x20

Perfiles de forma trapezoidal (50° Shore S B):

Anchura de la base × altura × anchura superior

V25x25x12

V20x25x12



Perfiles Hotcleat®

Ventajas:




- Banda transportadora con perfil a medida
Alineación minuciosa de la combinación de banda base y perfil.
- Disponibilidad de perfiles con diversos grados de calidad
- El vulcanizado homogéneo garantiza la adhesión al 100 % entre el perfil y la banda base.

No dude en ponerse en contacto con nuestro personal para comprobar la disponibilidad en cuanto a construcciones de bandas, grados de calidad, perfiles y otras opciones para su banda transportadora hecha a medida.

Selección de construcciones de bandas disponibles

EP 250/2 3+1½	XE 250/2 3+2	EP 250/2 2+0	EP 500/3 1ST 5+3
EP 250/2 3+1½ MOR	XE 250/2 3+2 MOR	EP 250/2 2+0 MOR	XESC 315/2+2 6+4
EP 400/3 4+2	XE 400/3 4+2	EP 400/3 2+0	SW 630/1 6+3
EP 400/3 4+2 MOR	XE 400/3 4+2 MOR	EP 400/3 2+0 MOR	
EP 500/4 5+2	XE 630/4+2 4+2	Etc.	
EP 500/4 5+2 MOR	XE 630/4+2 4+2 MOR		
Etc.	Etc.		

Perfil G155 + T15x20

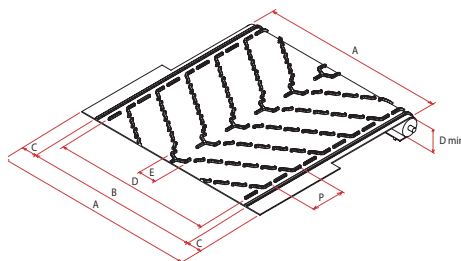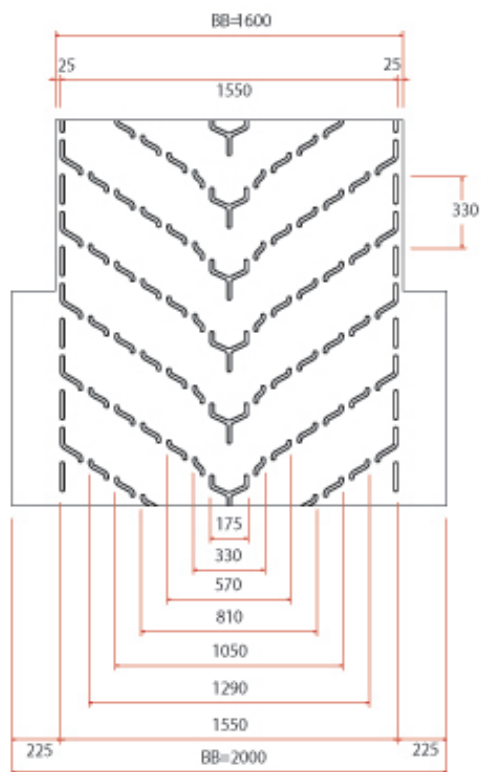

B= 1700 mm / D= 1550 / P= 330 mm

Altura del perfil= 17 mm

A= 1800~2100

C= 50~200

kg/m¹= 175

Seleccione la anchura de perfil que necesita y un perfil Hotcleat® longitudinal para evitar derrames.

Contactos locales

... y 150 contactos de servicio más
en ammeraalbeltech.com

Alemania

T +49 4152 937-0
info-de@ammeraalbeltech.com

Argentina

T +54 11 4218 2906
info-ar@ammeraalbeltech.com

Australia

T +61 3 8780 6000
info-au@ammeraalbeltech.com

Austria

T +43 171728 133
info-de@ammeraalbeltech.com

Bélgica

T +32 2 466 03 00
info-be@ammeraalbeltech.com

Canadá

T +1 905 890 1311
info-ca@ammeraalbeltech.com

Chile

T +56 2 233 12900
info-cl@ammeraalbeltech.com

China

T +86 512 8287 2709
info-cn@ammeraalbeltech.com

Colombia

T +57 1 893 9890
info-co@ammeraalbeltech.com

Corea del Sur

T +82 31 448 3613-7
info-kr@ammeraalbeltech.com

Dinamarca

T + 45 7572 3100
info-dk@ammeraalbeltech.com

Eslovaquia

T +421 255648542
info-sk@ammeraalbeltech.com

España

T +34 937 183 054
info-es@ammeraalbeltech.com

Estados Unidos

T +1 847 673 6720
info-us@ammeraalbeltech.com

Finlandia

T +358 207 911 400
info-fi@ammeraalbeltech.com

Francia

T +33 3 20 90 36 00
info-fr@ammeraalbeltech.com

Hungría

T +36 30 311 6099
info-hu@ammeraalbeltech.com

India

T +91 44 265 34 244
info-in@ammeraalbeltech.com

Israel

T +972 4 6371485
info-il@ammeraalbeltech.com

Italia

T +39 051 660 60 06
info-it@ammeraalbeltech.com

Japón

T +81 52 433 7400
info-jp@ammeraalbeltech.com

Luxemburgo

T +352 26 48 38 56
info-lu@ammeraalbeltech.com

Malasia

T +60 3 806 188 49
info-my@ammeraalbeltech.com

México

T +52 55 5341 8131
info-mx@ammeraalbeltech.com

Países Bajos

T +31 72 57 51212
info-nl@ammeraalbeltech.com

Perù

T +51 1 713 0069
info-pe@ammeraalbeltech.com

Polonia

T +48 32 44 77 179
info-pl@ammeraalbeltech.com

Portugal

T +351 22 947 94 40
info-pt@ammeraalbeltech.com

Reino Unido

T +44 1992 500550
info-uk@ammeraalbeltech.com

República Checa

T +420 567 117 211
info-cz@ammeraalbeltech.com

Singapur

T +65 62739767
info-sg@ammeraalbeltech.com

Suecia

T +46 (0) 10 130 96 00
info-se@ammeraalbeltech.com

Suiza

T +41 55 2253 535
info-ch@ammeraalbeltech.com

Tailandia

T +66 2 902 2604-13
info-th@ammeraalbeltech.com


Turquía

T +90 232 877 0700
info-tr@ammeraalbeltech.com

Vietnam

T +84 8 376 562 05
info-vn@ammeraalbeltech.com

**Asesoramiento experto, soluciones
de calidad y servicio local para
todas sus necesidades en bandas
de transporte o de proceso**

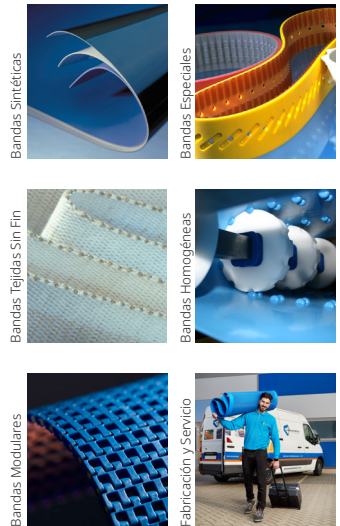

Información General de Contacto:

Ammeraal Beltech
P.O. Box 38
1700 AA Heerhugowaard
The Netherlands

T +31 (0)72 575 1212
info@ammeraalbeltech.com

ammega.com