

Silam-Bänder

für Mischraum-Anwendungen in der Reifenindustrie



Ammeraal Beltech, ein führender Hersteller von Prozess- und Förderbändern, bietet ein vollständiges Sortiment von Bandlösungen für alle Prozesse in der Reifenindustrie.

Für **Mischraum**-Anwendungen, bei denen es besonders darauf ankommt, dass sich nicht unvulkanisiert Gummi unkompliziert ablöst, empfiehlt Ammeraal Beltech stets seine Silam-Bänder mit ihren herausragenden Eigenschaften.

Weshalb unsere Silam-Bänder die richtige Lösung sind

- Ausgezeichnete Ablöseigenschaften, auch bei hohen Temperaturen
- Hochtemperaturbeständige Tragseiten
- Für Verbinder oder thermoplastische Verbindungen geeignet
- Hoch abriebfestes Beschichtungsmaterial für lange Lebensdauer

Was sie Ihnen zu bieten haben

- Verbesserte Chargenqualität
- Verringertes Risiko von Gummikontaminierung
- Lange Bandlebensdauer und herausragende Bandleistung
- Geringere Ausfallzeiten der Mischanlage
- Geringere Wartungs- und Reinigungskosten


Innovation & Service bei Prozess- und Förderbändern

Technische Information

Silam-Bänder für Mischaum-Anwendungen in der Reifenindustrie


Artikelnr.	Bandbezeichnung							Dicke [mm]	Gewicht [kg/m ²]	Max. Temperatur [°C]	Min. Trommeldurchmesser Biegung [mm]	
514281	Silam	ESM	10/2	00	+	01	rot	AS	2,5	3,5	100	60
514381	Silam	ESM/F	15/3	00	+	01	rot	AS/4,0 mm	4,0	4,6	110	90
514741	Silam	ESM/F	15/3	00	+	01	rot	AS HR	4,0	4,6	140	100
571450	Silam	ESF	12/3	01	+	01	TPE rot	AS HR	3,5	4,0	180	150
560050	Silam	EC	8/3	0	+	01	rot	CR HR	3,4	4,4	176	65
560196	Silam	EC	12/4	0	+	01	rot	CR HR	4,8	6,2	176	75
560173	Silam	EZP	10/1	01	+	03	rot	CR HD HR OR	5,3	6,0	176	102

AS = antistatisch, HR = hitzebeständig, HD = Hydrolyse-beständig, OR = öl- und fettbeständig, CR = kältebeständig

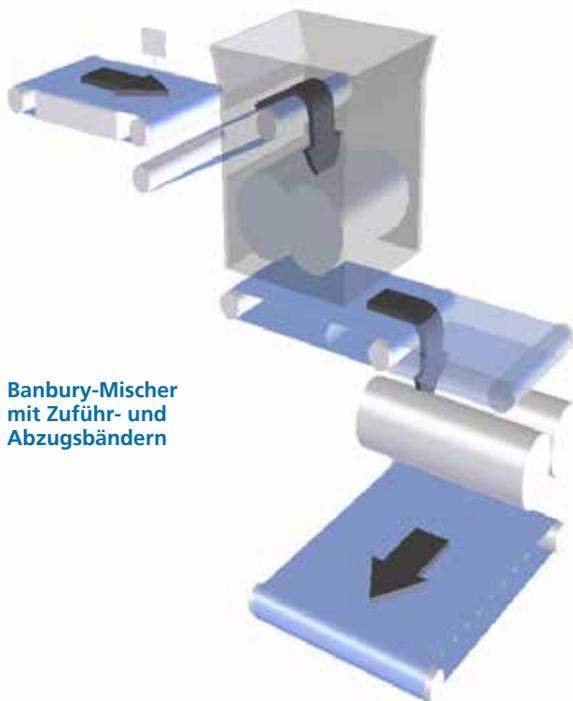

Beidseitig beschichtetes Band für längere Lebensdauer

Bandtyp 571450

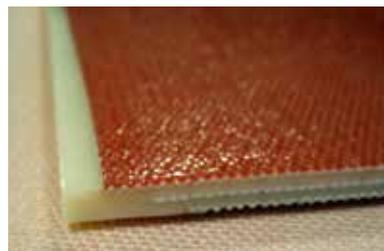

Amseal geschützte Kante zum Schutz der kanten, um eine längere Lebensdauer zu erzielen

Bandtyp 514381



Umgelegte Kante zum Kantenschutz und um eine thermische Barriere zum Schutz der Innenlagen gegen Wärmeinwirkung zu schaffen

Bandtyp 514381



Kompetente Beratung, Service und hochwertige Lösungen für Ihren gesamten Bandbedarf
www.ammeraalbeltech.de

Ammeraal Beltech GmbH
 Mercatorstr. 103
 21502 Geesthacht
 Deutschland

T +49 4152 937 0
 F + 49 4152 937295
 info-de@ammeraalbeltech.com

Änderung dieser Informationen aufgrund ständiger Weiterentwicklung vorbehalten. Ammeraal Beltech übernimmt keine Haftung für die missbräuchliche Verwendung obiger Informationen. Diese Informationen ersetzen frühere Veröffentlichungen. Alle Leistungen und Lieferungen durch Ammeraal Beltech unterliegen den allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen seiner Betriebe.