Ammeraal Beltech

CN

Ultrascreen 输送带系列
卫生脱水和干燥

Innovation and Service in Belting

艾玛拉皮带是欧洲卫生工程与设计集团的成员企业

食品级输送带符合 EC 1935/2004 和 FDA 标准，可支持您的 ISO 22000 要求（之前为 HACCP 方案）。

Ultrascreen PRO：优异的纠偏性能、出色的卫生特性以及更低的总体持有成本

艾玛拉皮带自豪地推出激动人心的新款 Ultrascreen 网状输送带系列。艾玛拉皮带在输送带行业拥有超过 75 年经验，我们深刻理解OEM设备制造商和终端用户对降本增效和生产安全性的重视程度。因此，艾玛拉在推出传统 Ultrascreen 网状输送带之后，还推出了性能更优异的 Ultrascreen PRO 网状输送带。

Ultrascreen PRO 主动驱动输送带采用了 Soliflex PRO 凸耳技术，可实现最佳纠偏性能以及更低的总体持有成本。配备 Ultrascreen PRO 网状输送带的输送机建造成本更低，具有优异的纠偏性能并缩短了安装时间，只需较少的维护。

总体持有成本

传统摩擦驱动网带需要在底面安装导条并配合使用普通辊筒或鼓型滚筒。
这些网状输送带使用不锈钢紧扣件实现无缝拼接。张紧摩擦驱动输送带所需的磨合期较长，给 OEM 和最终用户带来不便。此外，必须对此类输送带进行更多的维护。张力可导致 V 型导条、不锈钢扣件过早出现故障，从而缩短网状输送带的使用寿命。

请咨询当地的销售代表，以便为您的公司计算总体持有成本！

效益

我们的 Ultrascreen PRO 配有各种不同的带齿和链轮样式，以适应您的应用。主动驱动系统具有以下优点：

- 最佳纠偏性能
- 组装过程中对材料施加的张力较小
- 降低输送机运行所需的能耗
- 即装即用（无磨合期）
- 降低维护成本
- 减少输送带伸长率
- 易于清洁和消毒
- 出色的卫生质量，符合 ISO 22000 要求（之前为 HACCP 方案）。
- 降低产品污染

Ultrascreen PRO 输送带可安装在新款主动驱动输送机上，或用于对摩擦驱动输送机进行改造。

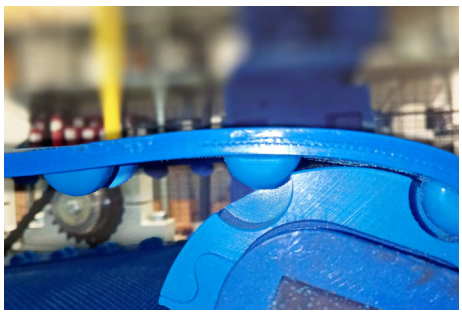

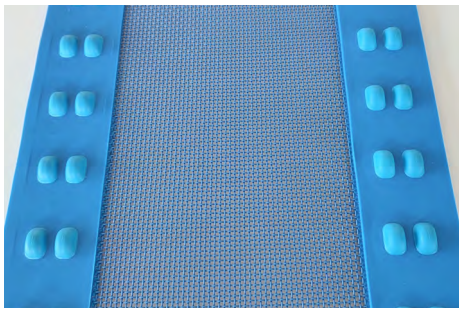

Ultrascreen (PRO) 输送带系列：水果和蔬菜加工行业切实可行的输送带解决方案！

艾玛拉皮带拥有全系列的输送带产品，能够提供全面周到的输送带解决方案。对于蔬菜、水果和鱼类的加工，采用聚酯单丝制成的 UltraScreen 输送带是切实可行的解决方案。

产品	Ultrascreen 输送带 1000 µm	Ultrascreen 输送带 2000 µm	Ultrascreen 输送带 3000 µm	Ultrascreen 输送带 4000 µm
				
说明				
可用网状材料	聚酯	聚酯	聚酯	聚酯
透气性 L/dm²/s @100Pa	3640	5080	6000	6540
透水性 L/(m²/s) @200mbar	2020	3350	5000	6450
开孔面积	30%	45%	55%	64%
Ultrascreen 输送带宽度	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm
Ultrascreen PRO 输送带宽度	1450 mm	1450 mm	1450 mm	北美
Ultrascreen XMD 输送带宽度	1450 mm	1450 mm	1450 mm	北美

● **鲜切沙拉** ● **蔬菜加工** ● **水果加工** ● **回收利用** ● **过滤和筛分**

Ultrascreen XMD

食品行业的每一个环节均存在异物污染的风险，并会对方方面面造成严重后果，包括从影响品牌声誉的损害性索赔，直到代价高昂的产品召回。因此，我们推出了Ultrascreen XMD封边材料。这种封边材料可以被X射线金属探测仪检测。一旦封边或挡块混入了您的产品，会被金属探测仪及时发现。

Ammeraal Beltech

查询您当地的联系人

在全球范围内为您提供可持续输送带解决方案的本地合作伙伴。

扫描二维码
查询您当地的联系人

常用联系方式:

Ammeraal Beltech
艾麦佳(中国)投资有限公司
地址: 上海市长宁区凯旋路1398号
长宁国际发展广场3 号楼1602室
电话: 400 633 0900

www.ammeraalbeltech.com

AMMEGA集团下属公司开展的活动和提供的服务都将受到一般销售和交付条款及条件的约束，并不时应用于AMMEGA集团的各相关公司。

06.2024